broncolor HMI 575.800
kobold DW200/DW400

ビデオ、ムービー、写真撮影において、ライティングは最も重要でクリエイティブな要素です。

ブロンカラー＆コボルトHMIは、ハイスピード撮影にも最適な【高周波数400Hz】【フリッカーフリー＆ローノイズ】
デジタル一眼レフ等によるムービー撮影にも適した簡便さ【家庭用電源でも使用OK】【小型軽量】【長時間点灯でき、高温時再点灯も可能】
という便利な機能を備えています。

見たまま撮れる、キレイに撮れる。ムービー撮影にはHMI

真昼の太陽光と同じ5500Kの色温度を有するデイライト（HMIライト）は、ストロボ光と併用しても非常によく調和します。
HMIはハロゲンランプと比較するとほぼ3倍の明るさのため小型でありながら大光量が得られ、動画撮影に最適です。

どんな撮影の要望にも応える、充実したラインナップ

ブロンカラー＆コボルトHMIは小型200Wから大光量800Wまで揃い、スタジオ照明としてはもちろん、ロケやイベントライトとしても活躍します。
200Wはバッテリーとの組合せで電源のない場所でも使用できる抜群の機動力。400Wは小型ながらよりパワフルに。
575.800Wはブロンカラーの豊富なアクセサリーが使用できるので、スチルとムービー両方を同じセッティングで撮影できるという理想的な
ライティングシステムです。

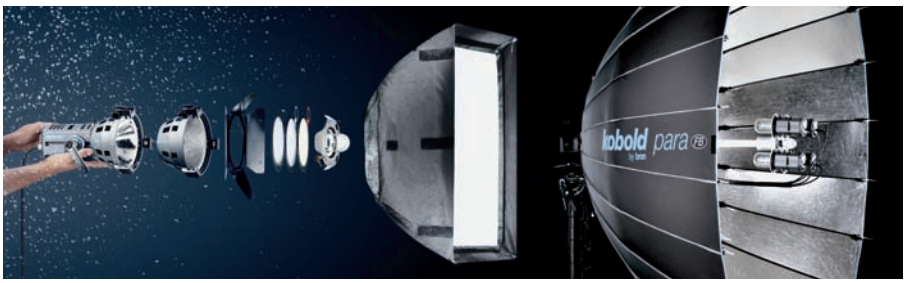

broncolor kobold by bron

kobold by bron

小型&軽量

手のひらサイズの小型HMI。簡易撮影、スポット光に、バッテリー併用でロケにも。

～用途にあわせて～
屋外に防滴ACバラストセット、ロケにバッテリーセット、ブロンアダプターで豊富なアクセサリーも

200 W 世界最小デイライト

超小型、軽量のためロケ撮影に最適。コンパクトながら効率の良いリフレクターの設計により大光量、均一な光を得ることが可能になりました。
小型HMIはスポット光としても活躍します。

DW200ランプベース
332-0122

400 W 小型ながら頼れる光量

小型ながら400Wの大光量、1.2kのハロゲンランプと同等の明るさ。しかもデイライトに変換不要の色温度5500Kの光なのでストロボ光ともよく調和します。
高湿度、低温、高温でも問題なく点灯ができる安心の品質。

DW400ランプベース
332-0145

EWB200バラスト 742-0150-X
EWB400.575バラスト 742-0159-X

BB200バッテリーバラスト 742-0191
バッテリー30V/8Ah 722-0402

< 防滴ACバラスト >

フリッカーフリー＆ノイズフリーの安定したACバラストのため安心していつでもどこでも使用できます。オート加熱装置により、約1分で点灯・すぐに撮影が可能、待ち時間不要です。
オープンフェイスリフレクター、PARリフレクターとのセットは全天候型のため屋外で雨天でも安心して点灯できます。

< バッテリーバラスト >

DW200はバッテリーとのセットで電源のない場所でも点灯でき、ロケに抜群の機動力を発揮します。
コボルトのバッテリーバラストはコンパクト軽量設計、調光可能で強化プラスチックハウジングでハードな使用環境でも活躍します。

出力：200W
電圧：26V-34V DC *30Vバッテリー / 22V-25V DC*24Vバッテリー
消費電力：215VA
サイズ：65x105x165mm 0.8kg

コボルトアクセサリー

PARリフレクター
（バーンドア付）

オープンフェイス
リフレクター
（バーンドア付）

PARレンズ4枚セット
（集光～拡散）

コンバージョンフィルター

フレネルレンズ

ディフュージョンフィルター

コボルトの標準セットは、
全天候型＝雨天でも点灯OK

ブロンカラーアクセサリー

ブロンカラーアダプター DW200/400用
33.502.00

多彩なライティング効果を創り出すブロンのリフレクターをコボルトDW200/DW400に取付けることができるようになりました。
これによりお気に入りのストロボ用のライトシェイパーをHMIにも使えます。UV保護ガラス付きで紫外線をカット、安全性が高く評価されています。

特徴：
- リフレクター交換ワンタッチ、ブロンバヨネット方式
- ブロンカラーの豊富なリフレクター類が使用可能
- キミーラソフトボックスのスピードリング（径170mm)取り付け可能
- UV-A波,UV-B波をカットするUV保護ガラス採用

DW200/DW400の場合のみ使用可能

コニカルスヌート

スポットアタッチメント

アンブレラリフレクター

カラーフィルター,
グレーフィルター
P70用,P65/45/PAR用

快適な撮影をサポートする便利な機能

HMIでクオリティ高く撮る

目で見たままの映像が得られる、定常光ライティング。HMIは蛍光灯やLEDと違い高出力、同じワット数のハロゲンランプの3倍の明るさが得られます。太陽光の色温度のため肌のトーンも綺麗に映し出します。

完全なフリッカーフリー

高周波数400Hzにコントロールされたちらつきのない安定した光は、スローモーション撮影、ハイスピードカメラでの撮影で比類ない性能を発揮します。

コボルトの詳細製品ラインはコボルト総合カタログ、またはホームページをご参照ください。

broncolor

小型&大光量

真昼の太陽光、800Wまで家庭用電源で点灯OK！安心で簡単、綺麗なHMIライト

ブロンカラーだけの豊富なアクセサリー群。スチルにもムービーにも便利なライティングシステム

575 W . 800W

ムービー撮影、スチル撮影に最適

HMI575.800 ランプヘッド 42.104.00
HMI575.800 バラストユニット 41.102.XX

ブロンカラーHMI575.800は、ランプを交換してスイッチを切り替えるだけで575W/800Wのどちらでも使用ができる兼用タイプ。90V-265Vまでの使用電圧に自動対応、世界中で使えるのはもちろん、家庭用電源のような不安定な環境でも問題なく点灯できます。
フルから60%までの範囲で無段階調光ができ、フォーカスつまみにより34°-82°の範囲（P70リフレクター使用時）でライティング角度の調整が出来ます。ブロンカラーの豊富なアクセサリーを使用して様々な光を創り出すことが出来ます。パルソバヨネットを採用していますのでリフレクターの交換も簡単、安全にロックされ落下の不安もありません。
低騒音・効率の良い冷却ファン使用のため、長時間の連続点灯も可能、高温時再点灯機能付き。

スチルの優れた撮影アクセサリーを、動画にも。

アクセサリーもクリエイティブなアイディアを実現するために欠かせないポイントのひとつです。
スチル用の豊富なアクセサリーが揃うブロンカラーなら、ムービー撮影の合間にスチル撮影、と同じライティングのまま撮影することも出来ます。
いま、デジタル一眼レフで、ムービー撮影をするスチルフォトグラファーが増えています。
ストロボ用の様々なアクセサリーが使えるブロンカラーHMIなら、ライティングスキルを生かしたいフォトグラファーの最高のパートナーとなることでしょう。

HMI575.800 DW200/DW400 で使用できるアクセサリー群

P120

Pトラベル

P70リフレクター
P65リフレクター

P45リフレクター
P50リフレクター

PARリフレクター

バーンドア
P70用,P65/45/PAR用

Pソフト（銀）*1
ビューティーディッシュ（白）*1

ミニサテライト

サテライト
エボリューション

サテライトスタロ *2

パルソフレックス *3
EM（フチあり）、C（フチなし）

ヘイジーライトソフト *4
100 x 100cm

パルソフローター

パラ170/220/330FB（銀）
パラソフト220FB（白）

*1　カウンターリフレクターを外してご使用下さい　　*2　HMI575.800 の場合は前面ディフューザーを外してご使用下さい
*3　HMI575.800 の場合は 80cm 以上の大きさのソフトボックスをご使用下さい　　*4　ガラス反射板は使用しないで下さい

優れた点灯装置

不安定な家庭用電源でもOK！
過熱防止機能、ランプベースの出力設定（575W/800W）を自動認識、高温時の再点灯（HR）機能付のため、撮影で「HMIの点灯待ち」という時間のロスもありません。

安全、簡単操作

いつでもスイッチON/OFF可能で、自由に操作できます。立ち上がりも早く驚異の点灯スピードで快適な撮影をサポートします。

＊安全上の注意＊
UV対策のされていないHMIランプの使用は網膜や皮膚に重大なダメージを与える恐れがあります。
ブロンカラー＆コボルトは紫外線をカットするUV保護ガラス付き、安心してお使いただけます。

Technical Data

200W

EWB200バラスト

出力	200 W
調光範囲	100 % - 60 %
電圧	85 V - 265 V
消費電力	235 VA
安全等級	I　*安全等級 II に準拠した絶縁強化
IP保護等級	IP 43
サイズ	235 x 160 x 85 mm
重量	1.7 kg
エネルギー効率	0.89
力率（PFC）	0.95 - 0.99 | 61000-3-2

DW200ランプヘッド

出力	200 W
フォーカス幅	14° - 51°
安全等級	I
IP保護等級	IP 54　※コボルトリフレクター装着時
サイズ	130 x 142 x 142 mm
重量	1.2 kg
保護等級	EN 60529 , EN 60598
欧州規格　EC	73 / 23 / CEE, 89 / 336 / CEE

＜照度/3m＞オープンフェイスリフレクター：spot 8100 lux, flood 1675 lux
コボルトPAR：レンズなし 44940 lux,集光レンズ 15040 lux,準集光 11800 lux,
準拡散 2780 lux, 拡散 1080 lux,フレネル spot 1285 lux/flood 555 lux

400W

EWB400.575バラスト

出力	400 W
調光範囲	100 % - 60 %
電圧	85 V - 265 V
消費電力	460 VA
安全等級	I　*安全等級 II に準拠した絶縁強化
IP保護等級	IP 43
サイズ	267 x 184 x 112 mm
重量	2.6 kg
エネルギー効率	0.9
力率（PFC）	0.96 - 0.99 | 61000-3-2

DW400ランプヘッド

出力	400 W
フォーカス幅	15° - 45°
安全等級	I
IP保護等級	IP 54　※コボルトリフレクター装着時
サイズ	139 x 142 x 167 mm
重量	1.35 kg
保護等級	EN 60529 , EN 60598 , EN 61347
欧州規格　EC	2006/95/EEC,2004/108EEC,96EEC,95/EEC 89/336/CEE

＜照度/3m＞オープンフェイスリフレクター：spot 19200 lux, flood 3400 lux
コボルトPAR：レンズなし 133000 lux,集光レンズ 66000 lux,準集光 15500 lux,
準拡散 5800 lux, 拡散 2280 lux,フレネル spot 2200 lux/flood 1040 lux

575W.800W

HMI 575.800

	575Wランプ使用時	800Wランプ使用時
出力	575 W	800 W
調光範囲	100 % - 60 %	100 % - 60 %
電圧	90 V - 265 V	
入力電力	200-240V : 6 A , 100-120V : 10 A	
消費電力	640W	900 W
F値(ISO 100,距離2m,P70付,1/60s)	8	8 5/10
照度（距離2m）	スポット: 13,000 ルクス　角度：約34° フラッド：3,100 ルクス　角度：約82°	スポット: 20,000 ルクス　角度：約34° フラッド：4,200 ルクス　角度：約82°
フォーカス率	1 : 4.5	
調光範囲	100 % - 60 %	
冷却	冷却ファン内臓	
サイズ	バラストユニット：267 x 184 x 112.5 mm　ランプユニット：321 x 120 x 198 mm	
重量	バラストユニット：2.6kg　ランプユニット：2.6kg	

*技術データは品質改良により予告なく変更になる場合もあります。

Lighting for success

広く世界中で愛用されているブロンカラーは安心のサポート体制を誇ります。

50 年以上の経験と優れた技術研究により、ブロンカラーの機材は長年安心してお使い頂けます。厳選された部品と堅固なデザインは、厳しい状況下での撮影においても完璧な動作と機能的な信頼性を誇ります。
ブロンカラーは 2 年のメーカー保証付き。またアガイ商事 修理部をはじめ、世界主要都市 100 か所以上のサービスセンターで高性能を保証するカスタマーサービスを行っています。もし海外で追加機材が必要になった場合でも、すぐにブロンカラー「ワールドライトレンタル」で借りることもできます。アガイ商事ショールームでは各種機材をいつでもご覧頂けます。機材やアクセサリーの性能を試せるテストスタジオも完備。
デジタル撮影で新製品や多彩なアクセサリーを試してみたい時はお気軽にご利用下さい。
ご購入される前に機材の性能を十分にご確認頂けるよう、機材レンタルのサービス体制も充実、東京都内デリバリー無料、全国配送しております。
ブロンカラー製品への投資は、必ず満足の行く大きな価値と成功を生み出すものとなります。

製品・価格お問合せ、レンタルご注文は

日本総代理店
アガイ商事株式会社
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-16アガイビル
TEL.03-5954-7577 FAX.03-5954-7578
E-mail info@agai-jp.com
http://www.agai-jp.com

broncolor THE LIGHT
Bron Elektronik AG
CH-4123 Allshwil/Switzerland
www.broncolor.com