



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時


お客様各位

2022 年 4 月

新製品 “amaran P60” シリーズ 発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製パネル LED 照明「amaran P60」（アマラン・ピーろくじゅう）シリーズの販売を開始します。

バイカラーモデル（3200-6500K）の P60x（左画像）、マルチカラーモデル（RGBWW）の P60c（右画像）の 2 種類があります。

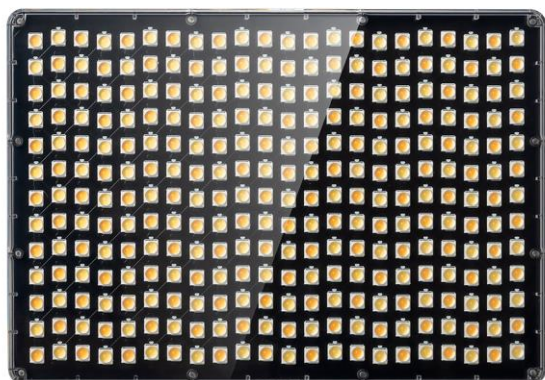

・ amaran P60 シリーズについて

ロケーション撮影を中心に移動を伴う撮影で大好評だった「HR672」シリーズの後継機にあたる LED パネルライトです。HR672 の特徴を引き継ぎつつ、Sidus Link アプリへの対応など最新の機能を搭載したモデルです。

P60x は、25.1×17.5cm のサイズのバイカラー（3200K～6500K）パネル LED ライトです。調整可能な色温度全域において TLCI 値 97 以上と、高い演色性を誇ります。

P60c は、27.1×21.3cm のサイズのマルチカラー（RGBWW）パネル LED ライトです。既発売のマルチカラーパネル LED・超小型の MC とスタジオライトの NOVA P300c の間を埋めるようなサイズ感です。

どちらの機種も、専用のソフトボックスとグリッドが付属。本体背面の四隅にあるフックに引っ掛けるだけで簡単にセッティングできます。グリッドもソフトボックス正面にマジックテープで取り外しができ、ライティングの幅が広がります。ソフトボックスはレフ板のように折りたたむことができ、運搬時にも場所を取りません。

本体左右側面と下面に 1/4 インチネジを装備し、同梱のスタンドアダプターとティルティングブラケットを使用してスタンドに載せたり、別売のマジックアームなどの各種グリップを使用してライトを保持したり、多種多様なセッティングに対応できます。

従来の Aputure 製ライトと同様に、Sidus Link アプリからの操作にも対応。Bluetooth 接続で離れた場所からワイヤレスで色や光量などのセッティングを調整したり、エフェクトをプログラムしたりできます。

・ バッテリー駆動

背面には NP-F バッテリー（L バッテリー）が 2 つ装着可能なソケットを装備。AC アダプターを使用した有線駆動はもちろん、バッテリーを使用してさまざまな場所で点灯させることができます。

また NP-F バッテリーを装着したまま AC 電源に接続すると、バッテリーを充電することもできます（フル発光時には充電されません）。電源が取れる場所と取れない場所での撮影が混在するシーンで、待機時間に充電しておくことができ非常に便利です。

別売の D タップケーブルを使用すれば、V マウントバッテリーからの駆動も可能です。

・ 3 灯キット

amaran P60x・P60c とともに、3 灯キットもラインナップしています。

複数灯を同時に使うロケーション撮影にも便利な、3 灯と灯数分のアクセサリーが収まる専用バッグが付属します。

・ Sidus Link アプリについて

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度などを遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています（iPad 版は有償）。

また各種エフェクトをアプリ上でプログラムすることができ、そのエフェクトを保存・共有することができます。

・ 付属品

（P60x・P60c 共通）

パネルライト本体
専用ソフトボックス
グリッド
スピゴット
ティルティングブラケット
AC アダプター・AC ケーブル
専用ケース



・ 価格

amaran P60x

1 灯	販売価格 ¥ 36,700（税別）	販売中
3 灯キット	販売価格 ¥ 102,200（税別）	販売中

amaran P60c

1 灯	販売価格 ¥ 53,000（税別）	販売中
3 灯キット	販売価格 ¥ 141,300（税別）	販売中

・スペック (P60x)

CCT	3200K~6500K
CRI	≥ 95
TLCI	≥ 97
CQS	≥ 95
TM-30 RF (平均)	93
TM-30 RG (平均)	104
SSI (タングステン)	≥ 84
SSI (D56)	≥ 72
照射角	45°
最大出力	≤ 60W
最大消費電力	≤ 78W
動作電流	4.5A
動作電圧 (AC 電源)	100~200V, 50 / 60 Hz
動作電圧 (D タップ)	DC 12~16.8V
動作電圧 (NP-F バッテリー)	DC 6.5V-8.4V
AC 電源ケーブル	セルフロック式 IEC C13 AC 電源ケーブル (1.5m)
動作温度	-20~45°C
制御方法	オンボード、Sidus Link アプリ
無線接続	Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh)
Bluetooth 動作範囲	≥ 80m
ファームウェアアップデート	Sidus Link OTA
ディスプレイタイプ	有機 EL
冷却方式	アクティブ
取付方法	1/4 インチネジ (3 カ所)
LED 寿命 (L70) 目安	50,000 時間
推定カラーシフトライフタイム (CCT)	6,000 時間で 2%程度
認証	CE、FCC、cTUVus、KC、NCC、ROHS
サイズ (本体)	25.1×17.5×3.95 cm
サイズ (ソフトボックス)	39.5×28.5×10 cm
サイズ (キャリングケース)	25.7×18×9.5 cm
重さ (本体)	0.979 kg
重さ (電源)	0.5 kg
重さ (テイルディングブラケット)	0.24 kg

・スペック (P60c)

CCT	2500K~7500K
G/M 調整	±1.00G
CRI	≥ 95
TLCI	≥ 96
CQS	≥ 96
TM-30 RF (平均)	94
TM-30 RG (平均)	103
SSI (タングステン)	≥ 83
SSI (D56)	≥ 74
照射角	45°
最大出力	60W
最大消費電力	≤ 78W
動作電流	4.5A
動作電圧 (AC 電源)	DC 15V
動作電圧 (D タップ)	DC 12~16.8V
動作電圧 (NP-F バッテリー)	DC 6.5~8.4V
AC 電源ケーブル	セルフロック式 IEC C13 AC 電源ケーブル (1.5m)
動作温度	-20~45℃
制御方法	オンボード、Sidus Link アプリ
無線接続	Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh)
Bluetooth 動作範囲	≥ 80m
ファームウェアアップデート	Sidus Link OTA
ディスプレイタイプ	有機 EL
冷却方式	アクティブ
取付方法	1/4 インチネジ (3 カ所)
LED 寿命 (L70) 目安	50,000 時間
推定カラーシフトライフタイム (CCT)	6,000 時間で 2%程度
認証	CE、FCC、cTUVus、KC、NCC、ROHS
サイズ (本体)	27.1×21.3×4.34 cm
サイズ (ソフトボックス)	41×34×10 cm
サイズ (キャリングケース)	27.4×21.8×9.5 cm
重さ (本体)	1.880 kg
重さ (電源)	0.5 kg
重さ (ティルティングブラケット)	0.24 kg

・フォトメトリクス (P60x)

色温度	ソフトボックスなし				ソフトボックスあり			
	0.5m	1m	2m	3m	0.5m	1m	2m	3m
3200K	17,570 lux / 1,632 fc	4,860 lux / 452 fc	1,280 lux / 119 fc	539 lux / 50 fc	3,480 lux / 323 fc	971 lux / 90 fc	254 lux / 24 fc	116 lux / 11 fc
4300K	17,670 lux / 1,642 fc	4,940 lux / 459 fc	1,283 lux / 119 fc	550 lux / 51 fc	3,560 lux / 331 fc	991 lux / 92 fc	261 lux / 24 fc	119 lux / 11 fc
5600K	18,120 lux / 1,683 fc	5,070 lux / 471 fc	1,328 lux / 123 fc	572 lux / 53 fc	3,660 lux / 340 fc	1,023 lux / 95 fc	268 lux / 25 fc	123 lux / 11 fc
6500K	18,410 lux / 1,710 fc	5,180 lux / 481 fc	1,354 lux / 126 fc	585 lux / 54 fc	3,730 lux / 347 fc	1,041 lux / 97 fc	273 lux / 25 fc	126 lux / 12 fc

・フォトメトリクス (P60c)

色温度	ソフトボックスなし				ソフトボックスあり			
	0.5m	1m	2m	3m	0.5m	1m	2m	3m
2500K	17,400 lux / 1,616 fc	5,000 lux / 465 fc	1,300 lux / 121 fc	594 lux / 55 fc	3,750 lux / 349 fc	1,017 lux / 95 fc	280 lux / 26 fc	130 lux / 12 fc
3200K	18,500 lux / 1,719 fc	5,200 lux / 483 fc	1,400 lux / 130 fc	632 lux / 59 fc	4,010 lux / 373 fc	1,116 lux / 104 fc	302 lux / 28 fc	141 lux / 13 fc
4300K	19,500 lux / 1,812 fc	5,600 lux / 520 fc	1,460 lux / 136 fc	659 lux / 61 fc	4,240 lux / 394 fc	1,182 lux / 110 fc	318 lux / 30 fc	149 lux / 14 fc
5600K	20,000 lux / 1,858 fc	5,900 lux / 548 fc	1,550 lux / 144 fc	705 lux / 66 fc	4,540 lux / 422 fc	1,242 lux / 115 fc	340 lux / 32 fc	160 lux / 15 fc
7500K	22,000 lux / 2,044 fc	6,300 lux / 585 fc	1,650 lux / 153 fc	750 lux / 70 fc	4,830 lux / 449 fc	1,344 lux / 125 fc	360 lux / 33 fc	170 lux / 16 fc