



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時

お客様各位

2022 年 8 月

## 新製品 “LS 1200d Pro” 日本国内発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製大型 LED 照明「LS 1200d Pro」（エルエス・せんひやく・ディー・プロ）の販売をしております。

1200W とアプチャー製品中最大出力を誇り、またボーエズマウントを採用した照明機材の中でも最大の出力の LED 照明です。

Aputure より製品詳細の発表は既に出ておりましたが、日本国内の供給も安定してまいりましたので、ここに改めてご案内いたします。




## ・LS 1200d Pro について

アプチャーのライトストーム・シリーズのフラッグシップモデル。

1200W とアプチャー製品中最大出力を誇り、またポーエンズマウントを採用した照明機材の中でも最大の出力です。

ライトドーム・シリーズやランタンといった Aputure 製ライトシェイパーはもちろん、DoP チョイスやキミーラなどの他社製アクセサリも使用できます（熱の関係上、使用に制限がある場合があります）。

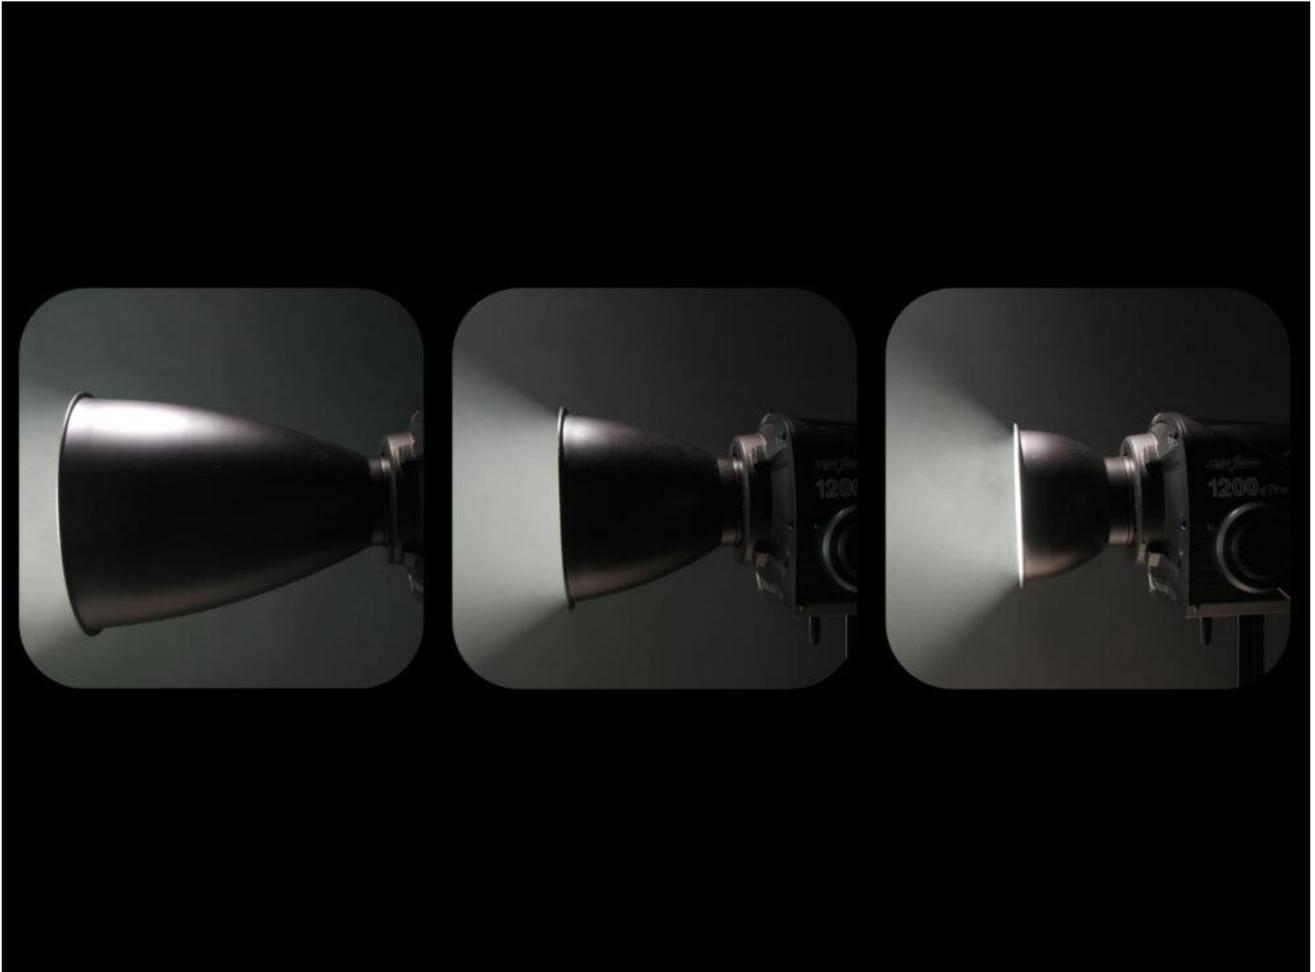

ポーエンズマウントに対応した3種類のリフレクターが付属します。

3m の距離で、最も狭い 15° のナローリフレクターを使用すると 83,100 ルクス、中間 30° のミディアムリフレクターで 22,400 ルクス、55° のワイドリフレクターで 9,610 ルクスの出力が得られます。ナローリフレクターは、別売の F10 フレネルレンズを使用した場合（スポット時 3m で 32,410 ルクス）よりも明るい光が得られます。

ライト本体のケースにミディアムリフレクターが同梱、ナローとワイドリフレクターは専用ケースに収納されます。

## ・新しいコントロールボックス

ライトストーム・シリーズのフラッグシップモデルとして、LS 1200d Pro ではコントロールボックスのデザインも新しくなりました。

DMX512 イン/アウトコネクタ、イーサネット、2 系統の 48V DC 入力、AC 入力はボックスの側面に配置され、ダメージを抑えながら拡張性を上げられるようになっています。

また 48V DC 入力は、2 系統を接続すればフルパワーで、1 系統でもハーフの出力で使用できるようになっています。



## ・リモートコントロール

従来の Aputure 製ライトと同様に、Sidus Link アプリからの操作にも対応。Bluetooth 接続で離れた場所からワイヤレスで光量のセッティングを調整したり、エフェクトをプログラムしたりできます。

コントロールボックスには DMX 5 ピン XLR コネクタの他に、イーサネット・インターフェースを搭載。LAN ケーブルを接続することで sACN、Art-net といったリモートコントロールに対応します。

またワイヤレス接続も Bluetooth による Sidus Link アプリの他に Lumenradio CRMX コントロールシステムを内蔵し、対応コンソールからワイヤレスでコントロールすることもできます。



## ・ Sidus Link アプリについて

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度などを遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています (iPad 版は有償)。

また各種エフェクトをアプリ上でプログラムすることができ、そのエフェクトを保存・共有することができます。

## ・ 付属品

- ランプヘッド本体 × 1
- コントロールボックス × 1
- ハイパーリフレクター (ナロー) × 1
- ハイパーリフレクター (ミディアム) × 1
- ハイパーリフレクター (ワイド) × 1
- ケーブル 7.5 m × 1
- AC 電源 ケーブル 6 m × 1
- コントロールボックス固定用 クランプ × 1
- トrolley付 キャリーケース × 1
- リフレクターケース × 1

## ・ 価格

LS 1200d Pro 販売価格 ¥ 528,000 (税別) 販売中

## ・スペック

色温度	5600K
CRI	≥ 96
TLCI	≥ 98
CQS	≥ 95
SSI (D56)	≥ 73
TM-30 RF (平均)	93
TM-30 RG (平均)	102
照射角 (アクセサリなし)	66°
ルーメン	126,413 lm
最大出力	≤ 1,200W
最大消費電力	≤ 1,440W
動作電流	最大 15A
動作電圧 (AC 電源)	100V~200V, 50 / 60 Hz
動作電圧 (バッテリー)	DC 48V (1 台接続でハーフ出力・2 本接続でフル出力可能)
DC 入力	2×48V 3 ピン XLR 入力 (各 720W)
動作温度	-20~45°C
調光	0-100%・0.1%刻み 調光曲線変更可能:直線、指数関数的、対数関数的、S 字曲線
制御方法	オンボード、Sidus Link アプリ、DMX512、Art-net・sACN (etherCON 経由)、LumenRadio CRMX
Bluetooth 動作範囲	≥ 80m
LumenRadio 動作範囲	≥ 100m
ディスプレイタイプ	液晶
ファームウェアアップデート	USB メモリ (FAT16 / FAT32)、Sidus Link OTA
冷却方式	アクティブ (ファン搭載)
ヘッドケーブル	LS 1200 用 7 ピン全天候型ケーブル (7.5m)
ヘッドケーブル最大長	7.5m
電源ケーブル	Neutrik® powerCON TRUE1 TOP AC ケーブル
アクセサリマウント	ポーエンスマウント
ティルトアングル	360°
取付方法	28mm オスタボ (国内仕様 25mm オスタボに交換可能)
想定 LED 寿命 (L70)	50000 時間
想定フリッカーフリー最大 fps	2,000 fps
サイズ (ランプヘッド・ヨークなし)	33.23×23.16×21.63 cm
サイズ (ランプヘッド・ヨークあり)	33.23×33.12×54.35 cm
サイズ (コントロールボックス)	19.99×16.10×33.60 cm
サイズ (リフレクターケース)	41×40×40 cm
サイズ (キャリーケース)	67×48×48 cm
重さ (ランプヘッド・ヨークなし)	7.57 kg
重さ (ランプヘッド・ヨークあり)	8.95 kg
重さ (コントロールボックス)	5.8 kg
重さ (リフレクターケース・収納時)	4.15 kg
重さ (キャリーケース・収納時)	27.25 kg

・フォトメトリクス

距離	リフレクター なし	ナローリフレ クター	ミディアムリ フレクター	ワイドリフレ クター	F10 フレネル (フラッド)	F10 フレネル (スポット)
<b>3m</b>	6,380 lux / 598 fc	83,100 lux / 7,788 fc	22,400 lux / 2,099 fc	13,010 lux / 1,364 fc	14,470 lux / 1,344 fc	32,410 lux / 3,010 fc
<b>5m</b>	2,802 lux / 263 fc	28,340 lux / 2,656 fc	8,200 lux / 769 fc	4,800 lux / 635 fc	5,590 lux / 519 fc	12,090 lux / 1,123 fc
<b>7m</b>	1,538 lux / 144 fc	15,200 lux / 1,425 fc	4,660 lux / 437 fc	2,706 lux / 264 fc	2,840 lux / 264 fc	6,160 lux / 572 fc
<b>9m</b>	964 lux / 90 fc	8,580 lux / 804 fc	2,880 lux / 270 fc	1,775 lux / 152 fc	1,920 lux / 178 fc	3,940 lux / 366 fc