



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時

お客様各位

2022 年 8 月

新製品 “MT Pro” 発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製チューブ型 LED 照明「MT Pro」（エムティー・プロ）の販売を開始します。

1 フィート長の蛍光管チューブタイプで、バッテリー内蔵の小型 LED 照明です。

2022 年 8 月 5 日（金）より予約受付を開始し、国内に入荷し次第の配送となります。




・ MT Pro について

1 フィート長の RGBWW マルチカラーチューブ型 LED 照明です。

既発の Aputure 製マルチカラーLED 照明シリーズと同様、RGB・HSI・xy の各モードで色を設定可能です。

*ピクセルマッピング機能

ピクセルマッピング機能を搭載し、1つの発光面を36のセクションに分けて調整することができ、奥行きのあるライティング効果を表現できます。またピクセルマッピング効果を活かした、7つの専用エフェクト機能も搭載しています。(Color Fade, Color Cycle, One Pixel Chase, Two Pixel Chase, Three Pixel Chase, Rainbow, Pixel Fire)

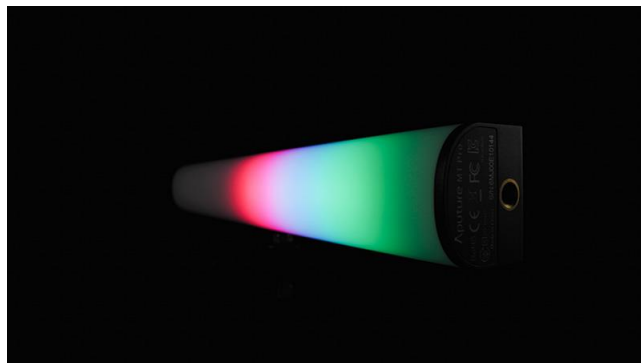

*マグネット搭載

本体の背面には、パネルタイプの AL-MC と同様にマグネットを装備。磁石のつく鉄板やパイプなどに貼りつけてライティングすることが可能です。マグネットの他に、1/4 インチ細ネジが側面3カ所にあります。



*バッテリー内蔵

リチウムポリマー電池を内蔵し最大光量で120分程度連続点灯が可能です。USB-Cポートからの充電で、2Aの給電で約120分でフル充電できます。

*ワイヤレスコントロール

Bluetooth アンテナを搭載し、iPhone や Android 等の各デバイスと接続することで、専用アプリ「Sidus Link」(サイダス・リンク) からリモートでの各種調整・操作が可能となります。

また LumenRadio CRMX チップも搭載し、ワイヤレス DMX でのコントロールにも対応します。



・ Sidus Link アプリについて

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度などを遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています (iPad 版は有償)。

また各種エフェクトをアプリ上でプログラムすることができ、そのエフェクトを保存・共有することができます。

・付属品

- 本体 ×1
- 45°ファブリックグリッド ×1
- ミニ三脚(1/4 インチネジ雲台付) ×1
- USB-C 充電ケーブル ×1
- キャリーケース ×1



・価格

MT Pro 販売価格 ¥ 36,000 (税別)
予約受付中

・ amaran T シリーズとの違いについて

Aputure 製チューブ型 LED ライトには、サイズの違う amaran T2c / T4c もございます。MT Pro との違いは、下記の表のとおりです。

| | MT Pro | amaran T2c | amaran T4c |
|---------------------|------------------------------|--|----------------------|
| サイズ | 30.0 cm × 4.0 cm × 3.5 cm | 60 cm × φ 4.2 cm | 120 cm × φ 4.2 cm |
| 重量 (バッテリー含) | 391 g | 1,135 g | 1,585 g |
| 装着 | マグネット、 1/4 インチネジ | NATO レール、1/4 インチネジ、 3/8 インチネジ (ARRI アクセサリーマウント対応) | |
| LED 出力 | 7.5W | 20W | 40W |
| 明るさ (5600K・0.5m) | 585 lux | 1,621 lux | 2,052 lux |
| バッテリー | 内蔵 | 外付 | |
| バッテリー駆動時間 | 120 分 | 240 分 | 100 分 |
| RGBWW マルチカラー | | ○ | |
| ピクセルマッピング | ○ | × | |
| Sidus Link アプリ | | ○ | |
| LumenRadio CRMX | ○ | × | |
| 価格 (税込) | ¥39,600 | ¥36,960 | ¥60,170 |

・スペック

| | |
|----------------------------|---|
| 色温度 | 2000K~10000K |
| 演色性 (CRI) | 95+ |
| 演色性 (TLCI) | 96+ |
| 演色性 (CQS) | 96+ |
| SSI (D56) | 73+ |
| SSI (タングステン) | 84+ |
| TM-30 RF (平均) | 93 |
| TM-30 RG (平均) | 102 |
| LED 出力 (最大) | 7.5W |
| 消費電力 (最大) | 9W |
| 照度 | 770 ルーメン |
| 稼働電流 | 1.0A |
| 稼働電圧 | 7V |
| 充電入力 | USB タイプ C, 5V / 2A |
| 内蔵バッテリー | リチウムポリマー電池 4200mAh 3.7V 15.5Wh |
| バッテリー稼働時間 (最大光量) | およそ 120 分 |
| 充電時間 | およそ 120 分 (5V / 2A) |
| ピクセルマッピング | 36 ピクセル |
| 稼働温度 | -10℃~45℃ |
| 光量調整 | 0-100% |
| 操作方法 | 本体、Sidus Link アプリ、DMX / RDM、LumenRadio CRMX |
| ワイヤレス操作範囲 (Bluetooth) | 80m 以下 |
| ワイヤレス操作範囲 (LumenRadio) | 100m 以下 |
| スクリーン | 有機 EL |
| ファームウェアアップデート | Sidus Link アプリ |
| 冷却 | パッシブ (ヒートシンク) |
| 大きさ | 30.0cm×4.0cm×3.5cm |
| 重量 | 391g |

・フォトメトリクス

| 色温度 | 距離 | アクセサリなし | グリッド |
|--------|------|-----------------|-----------------|
| 2000K | 0.5m | 289 lux / 27 fc | 257 lux / 24 fc |
| | 1m | 78 lux / 7 fc | 70 lux / 7 fc |
| 2700K | 0.5m | 526 lux / 49 fc | 471 lux / 44 fc |
| | 1m | 143 lux / 13 fc | 128 lux / 12 fc |
| 3200K | 0.5m | 532 lux / 49 fc | 476 lux / 44 fc |
| | 1m | 144 lux / 13 fc | 129 lux / 12 fc |
| 4300K | 0.5m | 548 lux / 51 fc | 490 lux / 46 fc |
| | 1m | 149 lux / 14 fc | 133 lux / 12 fc |
| 5600K | 0.5m | 585 lux / 54 fc | 523 lux / 49 fc |
| | 1m | 159 lux / 15 fc | 142 lux / 13 fc |
| 6500K | 0.5m | 614 lux / 57 fc | 549 lux / 51 fc |
| | 1m | 167 lux / 16 fc | 149 lux / 14 fc |
| 7500K | 0.5m | 577 lux / 54 fc | 515 lux / 48 fc |
| | 1m | 157 lux / 15 fc | 140 lux / 13 fc |
| 10000K | 0.5m | 514 lux / 48 fc | 460 lux / 43 fc |
| | 1m | 139 lux / 13 fc | 125 lux / 12 fc |
| 赤 | 0.5m | 151 lux / 14 fc | 142 lux / 13 fc |
| | 1m | 42 lux / 4 fc | 37 lux / 3 fc |
| 緑 | 0.5m | 253 lux / 24 fc | 225 lux / 21 fc |
| | 1m | 70 lux / 7 fc | 61 lux / 6 fc |
| 青 | 0.5m | 56 lux / 5 fc | 48 lux / 4 fc |
| | 1m | 18 lux / 2 fc | 12 lux / 1 fc |