



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16

TEL : 03-5954-7577

FAX : 03-5954-7578

E-mail : info@agai-jp.com

<https://www.agai-jp.com/>

営業時間 : 平日 9~19 時、第 1・3 土曜 9~18 時

お客様各位

2023 年 4 月

## 新製品 “MC Pro” 発売のお知らせ

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、RGBWW ミニ LED パネルライト「MC Pro」（エムシー・プロ）の販売を開始します。

既存商品の AL-MC をベースにプロの現場でも活躍できる高機能を備えた、バッテリー内蔵の小型 LED 照明です。

ラインナップは 1 灯キットと 8 灯キットの 2 種類となります。

2023 年 4 月 4 日（金）より販売開始。



## ・ MC Pro について

MC Pro は RGBWW ミニ LED パネルライトです。

Aputure 製 AL-MC ライトより進化し LumenRadio CRMX を搭載。

カードサイズのコンパクトな形状に、防塵・防滴に対応した IP65 規格、前面もマグネット式になり専用ハニカムグリッドとディフューザー2種がワンタッチで着脱できるなど、さらにプロフェッショナルの現場で便利に使用できる機能を搭載しました。

MC Pro はすべての Aputure 製品と同様に、高い色精度を兼ね備えています。

クリエイターの自由度を高めるために、MC Pro の色調を細かく調整することができます。


白色点調整機能付きアドバンスド HSI を用いたカラー、RGB、GEL、または xy のコントロールが可能。15 種類のシステム FX を内蔵していることに加えその他にも、MC Pro ならではの先進的な機能を備えています。

### \*防塵・防滴採用

MC Pro はオールアルミ製で耐久性が高く、IP65 に準拠しているため、防塵・防滴性能があり LS 1200dPro のようなプロの照明機材と同じようなシーンで厳しい気象条件のもとでも使用することができます。

### \*マグネット搭載

本体の前面にはディフューザーやグリッド装着のためのマグネットを搭載。さらに背面にも従来の AL-MC 同様にマグネットを装備し、磁石のつく鉄板やパイプなどに貼りつけてライティングすることが可能です。マグネットの他に、1/4 インチ細ネジがあります。

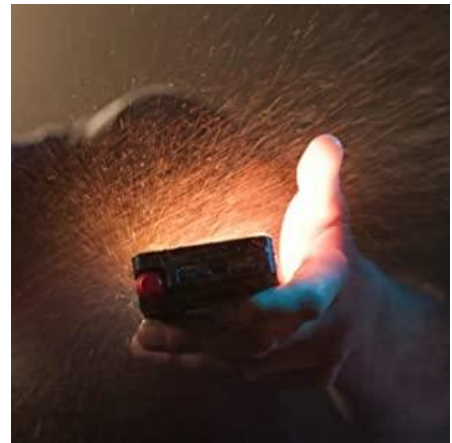

### \*バッテリー内蔵

MC Pro は 15.5wh の大容量バッテリーを搭載し、フルで 120 分の長時間駆動とわずか 1.5h の充電時間で使用中の充電をサポートします。

### \*AL-MC の 4 倍の明るさ

MC Pro は、品質と出力のバランスをとるために、よりコンパクトな 45°照射角を備えたカスタム光学設計を備えており、よりシャープで焦点を絞ったスポットを作ります。0.5m 5600K で 1,585ルクスを出力できる MC Pro は AL-MC の 4 倍の明るさです。



## ・ 付属品 ※ (1 灯キット)

- MC Pro 本体 x1
- 30°ライトコントロールグリッド x1
- フラットディフューザー x1
- ドームディフューザー x1
- コールドシューボールヘッド x1
- 1/4-20in スクリュー磁気プレートアダプターx1
- 粘着磁気プレート x4
- USB-C 充電ケーブル x1
- 専用ソフトケース x1

## ・ 付属品 ※ (8 灯キット)

- MC Pro 本体 x8
- 30°ライトコントロールグリッド x8
- フラットディフューザー x8
- ドームディフューザー x8
- コールドシューボールヘッド x4
- 1/4-20in スクリュー磁気プレートアダプターx4
- 粘着磁気プレート x32
- USB-C 充電ケーブル x2
- 1/4-20in ネジ-ベビーピンアダプター x2
- 1/4-20in 関節アームクランプアダプター x2
- ロック IEC C13 AC 電源ケーブル x1
- D-Tap キット充電用ケーブル x1
- MC Pro8 充電キャリーケース x1

### ・ Sidus Link アプリについて

Aputure 製各種機材と手元の iPhone や Android 端末を Bluetooth 接続することで、Sidus Link アプリから各機材の明るさ、色温度などを遠隔操作できるようになります。iPhone 版、Android 版のアプリは無料で公開されています (iPad 版は有償)。



また各種エフェクトをアプリ上でプログラムすることができ、そのエフェクトを保存・共有することができます。

MC Pro を有線で操作する場合には Aputure 専用アクティブ USB-C-5 ピン DMX アダプター (別売り) を使用して制御することも可能です。

### ・ 価格

MC Pro 販売価格 ¥ 26,950 円 (税込)

MC Pro 8 灯キット 販売価格 ¥ 269,500 円 (税込)

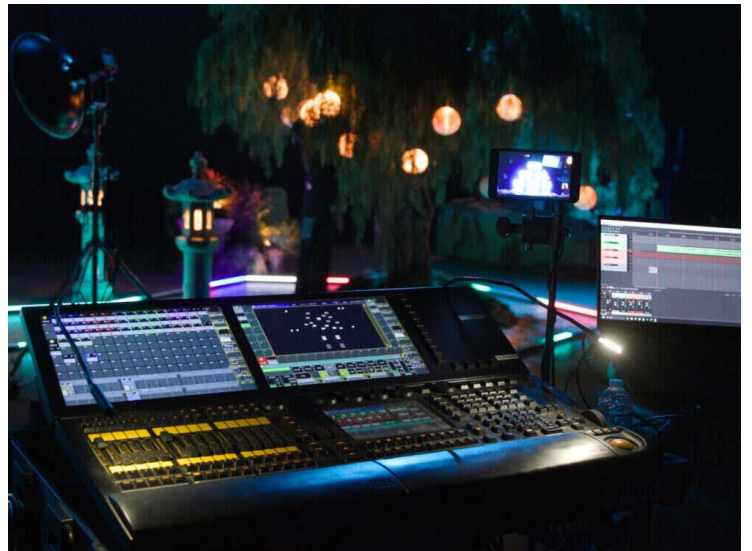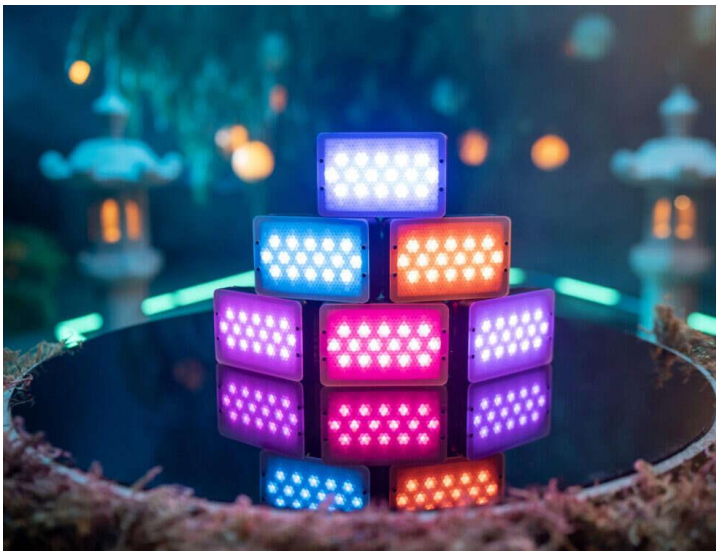

## ・スペック

色温度	2000K~10000K
演色性 (CRI)	96
演色性 (TLCI)	96
演色性 (CQS)	95
SSI (D56)	72
SSI (タングステン)	82
TM-30 RF (平均)	94
TM-30 RG (平均)	103
LED 出力 (最大)	5W
消費電力 (最大)	7W
照度	563 ルーメン
稼働電流	0.84A
稼働電圧	3.0-4.2V
充電入力	USB タイプ C, 5V / 2A
内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池 4200mAh 3.7-4.2V 15.5Wh 時
バッテリー稼働時間 (最大光量)	およそ 120 分
充電時間	およそ 90 分 (5V / 2A)
稼働温度	-20℃~45℃
IP 規格	IP65
光量調整	0-100%
操作方法	本体、Sidus Link アプリ、DMX / RDM、LumenRadio CRMX
ワイヤレス操作範囲 (Bluetooth)	80m 以下
ワイヤレス操作範囲 (LumenRadio )	100m 以下
スクリーン	TFT
ファームウェアアップデート	Sidus Link アプリ
冷却	パッシブクーリング
大きさ	10.8cm×7.0cm×2.5cm
重量	247g



・ フォトメトリクス

色温度	距離	Bare	DomeDiff.	FlatDiff.	Grid	BubbleDiff.
2000K	0.5m	1.027 lux / 95 fc	253 lux / 24 fc	463 lux / 43 fc	838 lux / 78 fc	194 lux / 18 fc
	1m	257 lux / 24 fc	63 lux / 6 fc	116 lux / 11 fc	210 lux / 20 fc	49 lux / 5 fc
2700K	0.5m	1.244 lux / 116 fc	297 lux / 28 fc	543 lux / 50 fc	1.014 lux / 94fc	226 lux / 21 fc
	1m	311 lux / 29 fc	74 lux / 7 fc	136 lux / 13 fc	254 lux / 24 fc	57 lux / 5 fc
3200K	0.5m	1.459 lux / 136 fc	344 lux / 32 fc	628 lux / 58 fc	1.183 lux / 110 fc	262 lux / 24 fc
	1m	365 lux / 34 fc	86 lux / 8 fc	157 lux / 15 fc	296 lux / 27 fc	66 lux / 6 fc
4300K	0.5m	1.597 lux / 148 fc	384 lux / 36 fc	696 lux / 65 fc	1.314 lux / 122 fc	291 lux / 27 fc
	1m	399 lux / 37 fc	96 lux / 9 fc	174 lux / 16 fc	328 lux / 30 fc	73 lux / 7 fc
5600K	0.5m	1.585 lux / 147 fc	392 lux / 36 fc	706 lux / 66 fc	1.322 lux / 123 fc	297 lux / 28 fc
	1m	396 lux / 37 fc	98 lux / 9 fc	177 lux / 16 fc	331 lux / 31 fc	74 lux / 7 fc
6500K	0.5m	1.559 lux / 145 fc	390 lux / 36 fc	697 lux / 65 fc	1.304 lux / 121 fc	295 lux / 27 fc
	1m	390 lux / 36 fc	98 lux / 9 fc	174 lux / 16 fc	326 lux / 30 fc	74 lux / 7 fc
7500K	0.5m	1.558 lux / 145 fc	385 lux / 36 fc	693 lux / 64 fc	1.296 lux / 120 fc	291 lux / 27 fc
	1m	390 lux / 36 fc	96 lux / 9 fc	173 lux / 16 fc	324 lux / 30 fc	73 lux / 7 fc
10000K	0.5m	1.492 lux / 139 fc	381 lux / 35 fc	670 lux / 62 fc	1.243 lux / 115 fc	283 lux / 26 fc
	1m	373 lux / 35 fc	95 lux / 9 fc	168 lux / 16 fc	311 lux / 29 fc	71 lux / 7 fc
赤	0.5m	442 lux / 41 fc	175 lux / 16 fc	295 lux / 27 fc	366 lux / 34 fc	146 lux / 14 fc
	1m	111 lux / 10 fc	44 lux / 4 fc	74 lux / 7 fc	92 lux / 9 fc	37 lux / 3 fc
緑	0.5m	849 lux / 79 fc	33 lux / 3 fc	570 lux / 53 fc	716 lux / 67 fc	279 lux / 26 fc
	1m	212 lux / 20 fc	8 lux / 1 fc	143 lux / 13 fc	179 lux / 17 fc	70 lux / 7 fc
青	0.5m	143 lux / 13 fc	63 lux / 6 fc	101 lux / 9 fc	121 lux / 11 fc	56 lux / 5 fc
	1m	36 lux / 3 fc	16 lux / 1 fc	25 lux / 2 fc	30 lux / 3 fc	14 lux / 1 fc

