

アガイ商事は「Aputure (アプチヤー)・amaran (アマラン)」の日本総代理店です。
最新の製品情報はホームページ〈取扱製品/アプチヤー〉をご覧ください。



Aputureは、プロフェッショナル仕様の機材を手頃な価格で提供することで、クリエイターのビジョンの実現を目指して2005年に設立されました。
"Aperture (絞り)"と"Future (未来)"という名前の由来の通り、革新的な機能を備えた新製品を開発し続け、その高いデザイン性、高機能、取り扱いやすさから映像制作用のライトとして世界中で愛用されています。
新たに開発されたLEDチップセットを搭載したSTORMシリーズをはじめ、あらゆる現場の要求に高いレベルで応える幅広い製品群を揃えています。



Aputureが生み出したamaranブランドは、アプチヤー製品同等のクオリティを持ちながら、デザインをシンプルにし機能や付属品を厳選することで、よりお求めやすい価格を実現しました。
これから映像制作を始めようとする方の導入機として、また移動が多く軽量化を求めるロケ用の追加機材としてもお勧めです。



Aputure/amaran日本総代理店 ~ 撮影機材 販売・レンタル・修理 ~



アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16 アガイビル
フリーダイヤル 0120-862-886
TEL 03-5954-7577 FAX 03-5954-7578
info@agai-jp.com www.agai-jp.com

営業時間 平日 9:00 ~ 19:00 / 土曜 9:00 ~ 17:00



2511

Aputure

製品カタログ



Aputure



日本総代理店
アガイ商事株式会社

目次	正規販売店・保証について	2
	STORM とは	3
STORM シリーズ	STORM XT52	4
	STORM 1200x	6
	STORM 1000c	7
	STORM 700x	8
	STORM 400x	9
	STORM 80c	10
Electro Storm シリーズ	CS15 / XT26	11
NOVA II シリーズ	NOVA II	12
INFINI シリーズ	INFINIMAT 20x20 / 8x8 / 4x4 / 2x4 / 1x4 / 1x2	14
	INFINIBAR PB 3 / PB 6 / PB 12	16
小型ライト	MC Pro / AL-MC	18
	B7c / MT Pro	19
操作アプリ	Sidus One / Sidus Four	20
	Sidus Link Pro アプリ	21
アクセサリー	ボーエンズマウントアクセサリー	22
おすすめ関連製品	レフ板 Vasolna	26
	V マウントバッテリー / GENTREE / SWIT	27
	推薦ライトスタンド KUPO / ダボスピゴットについて	28
フォトメトリックス	ライト比較一覧表 Aputure	30

アプチャーフロードの正規販売店、保証について

アプチャーフロード日本総代理店アガイ商事では、お客様が製品ご購入後すぐにご使用頂けるよう、以下の対応をして日本市場へ販売しております。

- アプチャーフロード灯体 : 16mm径オス型アダプター (KS-151) 、ACコードの2 ピン変換アダプターをサービス提供
- 日本語翻訳した取扱説明書PDF のダウンロードサービス (※ご購入品に同封の保証カード参照)
- 出荷前の全品検品チェック

使用環境に応じた製品の選定アドバイス、スタンドなど関連商品のご案内も致しますので気軽にご相談ください。

販売後の修理・アフターサービス体制も整えておりますので安心してご利用ください。



アプチャーフロードには1年間の製品保証がございます。(保証期間内の自然故障は修理工賃無料)
ただし、正規販売店(アガイ商事/アガイオンラインショップ、または
アガイ商事により検品後に出荷された正規国内販売店による販売品)以外での購入品には
保証は適用されませんのでご注意下さい。
保証期間外であっても、弊社を含む正規販売店からの販売製品ではない場合には
修理費用が異なりますのでご注意下さい。

アクセサリー互換表 ▶ アクセサリー22ページ～


アプチャーフロードで使えるボーエンズマウントのアクセサリー
熱の問題で使用に制限がある場合もありますので、ライトごとの使用可能アクセサリーは互換性照合ページをご覧下さい。

Accessory Compatibility Wizard ▶



STORM が描く未来

STORMシリーズは、光源から構造、制御に至るまで一から再設計されています。BLAIRが生み出す光と堅牢な設計思想が融合し、映像照明の新しい基準を確立しました。これが、プロフェッショナルのための“常識を超える光”です。




BLAIR/BLAIR-CGライトエンジン

BLAIRは、Blue (ブルー) / Lime (ライム) / Amber (アンバー) / Indigo (インディゴ) / Red(レッド) の5色LEDを組み合わせたAputure独自のライトエンジンです。

フルカラーではBLAIRにCyan (シアン) 、Green (グリーン) を加えてBLAIR-CGの7色で発光します。

それぞれの波長を細かく制御し、滑らかで純度の高い白色光と豊かなカラー表現を両立して、被写体本来の色や質感を忠実に再現します。

BLAIR/BLAIR-CGテクノロジーにより、STORMシリーズは太陽光に限りなく近い自然な光の表現を実現しました。優れた発色の美しさ、圧倒的な明るさ、広い色温度レンジ、そして可視光の約90%をカバーする再現力を誇ります。照明の常識を超える、新しい「光の基準」を創り出した革新的なシリーズです。

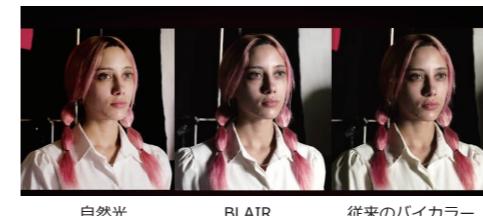

自然光のようなホワイトバランス

BLAIR/BLAIR-CGによる光は、太陽光に近い連続スペクトルを再現します。色温度を変えても色ムラや偏りが少なく、どの設定でも自然で美しい白色光を維持します。人の肌や衣装の微妙なトーンを、リアルかつ正確に描き出します。



高い演色性と明るさ

ナローバンドスペクトル合成技術により、複数の細かい波長の光を組み合わせ、光の効率と演色性を両立。BLAIR/BLAIR-CGすべてのLED素子を常時活用するため、従来比でより明るく均一な出力を実現します。

STORMは、撮影現場で求められる「明るさ」と「再現性」を最高レベルで提供します。



堅牢な設計とIP65対応

STORMシリーズは、ヘッド・コントロールボックス・ケーブルすべてが防塵防滴のIP65構造です。屋外や過酷な撮影環境でも安定した動作を維持します。現場の信頼性を第一に考えた設計が、プロの現場を支えます。



ProLockマウントシステム

新開発のProLock ボーエンズマウントは、大型のアクセサリーでもしっかりと固定可能です。ロック機構により、頻繁な取り付け・取り外しにも高い耐久性を発揮します。安全かつ確実なライティングワークをサポートします。



撮影を支える豊富なアクセサリー

専用のキャリーケースにより、機材を安全かつ効率的に持ち運び可能。専用のリフレクターも付属しているため幅広い撮影スタイルに対応できます。



次世代の映画・テレビ・コマーシャル制作のための、従来のHMIに代わる
画期的な5200W大光量バイカラーLEDライト

業界最高出力のパワフルなLEDライトで
6kWのHMIを超える出力を実現。

革新的なBLAIRチップセット(ブルー、ライム、アンバー、
インディゴ、レッド)搭載。

7.5mのランプケーブルは最大45mまで連結可能
5.5kw発電機(200V)でも使用できるため
大型スタジオやロケーションでの照明セットアップ
に柔軟性をもたらします。



商品コード: APSXT52

STORM XT52

バイカラーモデル



高度な調光技術

2500Kから10000Kまでの色温度調整範囲、±G 100% ASC MTCレンジの
グリーン-マゼンタ色補正を備えた高度な制御システムにより、どんな撮影環境にも
シームレスに統合が可能です。
Aputureの第3世代LEDドライバー技術を採用し、出力が20%以上のすべての色温度で
フリックターのないパフォーマンスを実現し、滑らかな光量変化と精密な制御が可能なため、
高フレームレートの撮影にも最適です。



Aputureマウント搭載

大規模なプロダクション向けに設計されたSTORM XT52は、
電子制御のAputureマウントを搭載し、CF16フレネルをはじめとする大口径の
レンズ・ソフトボックス系アクセサリーと互換性があります。
オート出力キャリブレーションとチップ保護機能により、Aputureマウントアクセサリー
使用時でも光の品質を保持・最適化し、LEDチップの過熱を防ぎます。




商品コード: APMCF16FRK

CF16フレネルローリングケースキット

直径16インチのレンズを備えたコンパクトな
電動式Aputureマウントフレネル
照射範囲18°~50°

セット内容
CF16フレネルx1
CF16バーンドアx1
セーフティーウィヤーx1
ローリングソフトケースx1

※ローリングケースまたは
フライトケースを選択可能



商品コード: APSPB70
STORM パラレルビーム 70

直径70cmの窓越しの陽光、
サーチライトのような光を作るのに最適なアクセサリー
フライトケースキットもあります



商品コード: APAMLD150
AM ライトドーム150

Aputureマウントを備えた大型LED用アクセサリー
ワイドな150cmで均一に光を拡散します

セット内容
AM ライトドーム150x1
1.5絞り ディフューザーx1
2.5絞り ディフューザーx1
50° ライトコントロールグリッドx1
キャリングバッグx1



商品コード: APAMLNT120
AM ランタン120

Aputureマウントを備えた大型LED用アクセサリー
直径120cm、360°均一に光を拡散
空間全体を照らし自然な環境光を作り出します



商品コード: APSXT52REFKIT
STORM XT52 リフレクターキット

25°ナロー、20°ナロー(エクステンション)、
50°ワイドの3種類のリフレクター

セット内容
25° ナローリフレクターx1
50° ワイドリフレクターx1
20° ナローリフレクター
(エクステンション)x1
収納ケースx1



商品コード: APSXT52SKID
STORM XT52 スキッド

XT52の下部を固定するステンレススチール製アクセサリー
CF16フレネルをXT52に装着したまま、地面と水平にライトを
置くことができます。スタンドに取り付けてライトをチルトしても
ケーブルが引っかからないようケーブルを固定できます





STORM 1200x

Beyond Bi-Color

最先端の1200WバイカラーLEDで、画期的なBLAIR LEDチップ、
ProLockロッキングボーエンズマウント、そして高度な調光技術を搭載しており、
幅広いプロフェッショナルな撮影に適しています。
IP65の防塵・防滴規格取得済、過酷な天候下での撮影環境にも対応



商品コード: APS1200x

STORM 1200x

バイカラーモデル



動作電流	15 A
消費電力	1550 W HMI 1.8kW相当
色温度	2500K~10000K
TLCI	≥ 95 (3200K)
SSI	87 (タングステン/D56)
電源	AC 100~240V 50/60Hz
機能	グリーン・マゼンタ調整
操作	本体, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX



セット内容

- ランプヘッド x1
- コントロールボックス x1
- 45°ワイドリフレクター x1
- ランプケーブル(7.5m)x1
- AC電源ケーブル 6m x1
- 保護キャップ x1
- クイックリリースクランプ x1
- トロリー付きキャリーケース x1



ProLockロッキングボーエンズマウント
迅速に装着 & しっかりと固定し
重量あるアクセサリーもズレずに使用可能

高精度な色再現性・ハイパワー

画期的なBLAIR(ブルー、ライム、アンバー、インディゴ、レッド)LEDチップを搭載し、
効率的なカラーブレンディングにより優れた出力と色再現性を両立しています。
45°ワイドリフレクター使用時に22,500ルクス (3m/5600K)
3200K/5600KでSSI 87の色再現性を誇ります。

高度な調光技術

CCT (色温度)範囲が2500Kから10000K、グリーン・マゼンタ補正 (±G 100%ASC MITCレンジ) を備えた高度な制御技術により、プロフェッショナルが求める柔軟性を提供します。
50ルクス未満(1m/5600K) の最低出力時でもフリッカーフリー、0.01-100%の無段階調光が可能。

STORM 1000c

Color Confident



新しい BLAIR-CG LED チップセットを搭載した最初のライト
1000W のフルカラースポット LED で、ハイエンドの映画撮影から
小規模な動画制作や写真撮影まで、プロフェッショナルな撮影に幅広く適応する
汎用性の高い最新式 LED ライト。IP65 の防塵・防滴性能で屋外撮影にも最適です。



商品コード: APS1000c

STORM 1000c

フルカラーモデル



動作電流	12 A
消費電力	1200 W
色温度	1800K~20000K
SSI	88 / 86 (タングステン/D65)
TLCI	97
電源	AC 100~240V 50/60Hz
機能	グリーン・マゼンタ調整
操作	本体, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX

セット内容
ランプヘッドx1
コントロールボックスx1
45°ハイパーリフレクターx1
ランプケーブル(7.5m)x1
AC電源ケーブル 6m x1
保護キャップ x1
クイックリリースクランプ x1
トロリー付きキャリーケース x1



BLAIR/BLAIR-CG LEDチップセット

画期的なBLAIR(ブルー、ライム、アンバー、インディゴ、レッド)に加え、
CG(シアン、グリーン)の専用LEDチップを搭載。
効率的なカラーブレンディングにより優れた出力と色再現性を両立します。

ProLockロッキングボーエンズマウント

迅速に装着 & しっかりと固定し
重量あるアクセサリーもズレずに使用可能

正確なカラーコントロールと無段階調光機能

1800K~20000K の広い色温度調整範囲と、グリーン/マゼンタの色補正 (±G 100%ASC MITCレンジ) を備えた高度なホワイトポイントコントロールにより、プロが求める汎用性と高い色精度を提供。
Rec.2020 色域の 90%以上をカバーし、撮影現場のあらゆる照明に合わせることができます。

1200x/1000c用アクセサリー



商品コード: APS1200xREFKIT

1000c/1200x 用 リフレクターキット

15°ナローリフレクターと30°ミディアムリフレクター
ソフトケース付き持ち運びに便利なキット
※本体には45°ワイドリフレクターのみ付属



商品コード: APCF12

CF12 フレネル

STORMシリーズ用に開発された
軽量かつコンパクトなフレネルレンズ
照射角度: 15°~ 45°

1200x/1000c用アクセサリー



商品コード: APCF12BD

CF12 バーンドア

CF12フレネルの前面に
取り付け光を形成/カット



商品コード: APSSKID

1000c/1200x 用スキッド

灯体の底部に固定するステンレススチール製アクセサリー
CF12フレネルを灯体に装着したまま安全に地面や棚に収納可能
スタンドに取り付けてライトを上下にチルトしてもケーブル
が引っかからないよう後部にケーブルを固定できます



コンパクトな灯体に高出力と高精度を両立させたポイントソース型LEDライト
Aputure独自のBLAIR LEDチップセットを搭載しており、各素子の出力を効率的に活用し、
これまでにない白色光の再現精度と優れたスペクトル品質を実現。



商品コード：APS700x

STORM 700x

フルカラー モデル

CRMX

IP65

動作電流	9 A
消費電力	850 W
色温度	2500K~10000K
SSI	87 (タンクステン/D56)
TLCI	95
電源	AC 100~240V 50/60Hz
機能	グリーン・マゼンタ調整 (+/-100%)
操作	本体, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX

セット内容
ランプヘッド × 1
コントロールボックス × 1
ライトニングクランプ × 1
BM6835 35°ハイパーリフレクター × 1
ランプケーブル(5m) × 1
AC 電源ケーブル (6m) × 1
保護キャップ × 1
トロリー付きキャリーケース × 1

**高出力を、どこへでも**

独自の光学システムにより、付属の35°リフレクター使用時には3mで18,670 ルクス (5600K時) の明るさを実現。さらに、CF10フレネルレンズを組み合わせることで、3m距離で56,200 ルクスを超える照度を発揮。同クラスのポイントソース型LEDライトの中で最高クラスの明るさを誇りながら、わずか5.15kgという軽量設計で、屋内外問わず柔軟に撮影することが可能。

最高峰のチューナブルホワイトライトとカラーコントロール

HSIC+およびx,yコントロールモードにより、Rec.2020色域の70%以上にわたる鮮やかなカラー表現を可能。これにより、夕焼けや蛍光灯の明かりなど微妙な色彩効果まで、カラー・フィルターを使用せずに再現できます。

700x用アクセサリー商品コード：APCF10KIT
CF10 フレネル&バーンドアキット

STORM 700x専用に最適化された直径25.4cmのフレネル
15°~40°の照射角で滑らかな光のフォールオフを実現
バーンドアとキャリングケースのセット

商品コード：AP25REF
BM6825 25°リフレクター

STORM 700xのビームを25°に絞り、
照度を最大27,190ルクス (3m/5600K)
まで高めるハイパーリフレクター

商品コード：APS700SKID
STORM 700x スキッド

ライトを安定して設置できるステンレス製
アタッチメント。CF10アクセサリー装着時
でも安全に床置き可能



次世代のコンパクトかつ頑丈なスポットLEDライト
BLAIR (ブルー、ライム、アンバー、インディゴ、レッド) チップを搭載
より高精度な白色光を実現。
映画やコマーシャル、小規模な撮影まで、幅広い現場で力を発揮します。
灯体(3.95kg)、コントロールボックス(3kg) と非常にコンパクトながらパワーも兼ね備えた、
LEDライトの新基準です。

商品コード：APS400x

STORM 400x

フルカラー モデル

CRMX

IP65



商品コード：APS400x

STORM 400x

フルカラー モデル

CRMX

IP65

動作電流	5 A
消費電力	500 W
色温度	2500K~10000K
SSI	87 / 85 (タンクステン/D56)
TLCI	≥95
電源	AC 100~240V 50/60Hz
機能	グリーン・マゼンタ調整 (+/-100%)
操作	本体, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX

セット内容
ランプヘッド × 1
コントロールボックス × 1
ライトニングクランプ × 1
35°ハイパーリフレクター × 1
ランプケーブル(3m) × 1
AC 電源ケーブル (6m) × 1
保護キャップ × 1
ソフトキャリングケース × 1

高精度な色再現性・ハイパワー

BLAIR (ブルー、ライム、アンバー、インディゴ、レッド) ライトエンジンを搭載、
最高品質の白色光と、あらゆるLED技術の中でも最も優れたグリーン・マゼンタ調整機能を提供します。
付属の 35°リフレクター装着時に 1m で 64,600ルクス (5600K) という高出力を実現しました。
また、Rec.709 色域の87%以上をカバーし、0.1~100%のステップレス調光にも対応

幅広い撮影環境に適用

出力400Wのパワフルな光源でありながら、2500K~10000K までの広い範囲でCCT調整が可能
環境光やシーンに合わせて正確に色温度を合わせることができます。

豊かな色表現

革新的なBLAIRライトエンジンは、Rec. 2020色域の70%以上をカバーする高彩度カラーを出力可能。
深紅の夕焼けなど繊細なカラー・エフェクトをフィルターなしで実現できます。

過酷な環境下でも

IP65の防塵・防滴性能を備え、厳しい屋外撮影にも対応可能
冷却ファンは Smart/High/Medium/Silent の4モードあり、シーンに応じた静音・冷却性能を確保します

700x用アクセサリー商品コード：APCF7KIT
CF7 フレネル&バーンドアキット

直径18cmのフレネルレンズキット
照射角度15~40°まで自在に調整でき、
35°ハイパーリフレクターの約7.8倍
(5600K) の集光可能

商品コード：AP400XEX75
STORM 400x 用 5ピンロングケーブル (7.5m)

ライトスタンドやトラス、リグなど、
高い場所に灯体を設置するシーンで活躍
専用キャリングケース付き



STORM シリーズ

BLAIR LED チップ搭載、プロフェッショナルな撮影に適した最新機種

STORM 80c

Aputure
STORM 80c

高性能をコンパクトにデザインした80W スポットLED
ハイエンドの映画撮影から小規模な動画制作や写真撮影まで幅広く適応する
汎用性の高い最新式フルカラーLEDライト IP65で屋外撮影にも最適

商品コード：APS80c
STORM 80c

フルカラー モデル



動作電流	1 A
消費電力	100 W
色温度	1800K~20000K
SSI	88 / 84 (タンクスデン/D56)
TLCI	99
電源	AC 100~240V 50/60Hz
機能	グリーン・マゼンタ調整
操作	本体, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX

セット内容
ランプヘッド x1, Mini ProLock ハイパーリフレクター x1
ミニランタンディフューザー x1, AC アダプター x1
AC 電源ケーブル (4m) x1, 保護キャップ x1, ソフトキャリングケース x1

商品コード：APA0209PJ3
D タップ入力ケーブル



Vマウントバッテリーから電源を取り際に使用

商品コード：APSIDUSONE2WSC
**SidusOne DMX 2-Way
スプリッターケーブル**



Sidus Oneや80cをDMX ネットワークに優先接続できる5ピンDMXアダプター

商品コード：APS80c3
STORM 80c 3 灯キット



多様なライティングを実現する
アクセサリー付き便利な3灯キット
ハードライト～ソフトライトを演出でき
プロフェッショナルな制作、写真、映画、
インタビュー、コマーシャルなど
あらゆる撮影に幅広く適応します



セット内容
STORM 80cx3
Mini ProLock ハイパーリフレクターx3
ミニランタンディフューザーx3
ACアダプターx3
AC電源ケーブル(4m)x3
CF4フレネルx2
CF4バーンドアx2
ライトドーム 40x1
ハンドヘルドブラケットx1
Sボーエンズマウントアダプターx1
Dタップケーブルx3
Aputure スーパークリップx3
Aputure ユニバーサルマジックアームx3
ローリングハードケースx1



80c専用 多彩なアクセサリー

商品コード：APCF4
CF4 フレネル

STORM 80cのパワーを最大化
照射角度：15°～40°

商品コード：APCF4BD
CF4 バーンドア



スクリムホルダー付

商品コード：APLNT30
ランタン 30

全方位性の柔らかい光源で
被写体や空間を照らすコンパクトなボックス

商品コード：APSPOTMN19/APSPOTMN36
スポットライトミニ 19°レンズキット / 36°レンズキット



STORM 80c専用プロジェクションレンズアタッチメント
円形のエッジまで均一で正確な光を投射します。
レンズ部分を回転できるので装着したゴボの向きを瞬時に調整できます。
19°レンズキットと36°レンズキットの2種類、それぞれの交換レンズ単品もあります。

商品コード：APQD40
クイックドーム 40



ワンタッチで組み立て可能

商品コード：APS80cHB
STORM 80c ハンドヘルドブラケット

STORM 80cを手で持てて使用可能。
Dタップケーブル付属でVマウント
バッテリー駆動に対応

商品コード：APSPOTMNIRIS
スポットライトミニ用アイリス (M サイズ)



ゴボ10枚 (Mサイズ) 付き

STORM 80c

エレクトロストーム シリーズ

大光量 フルカラーライト & HMI 4K・タンクスデン12K相当のハイパワーバイカラー LED



Aputure
CS15

Electro Storm

商品コード：APCS15
Electro Storm CS 15

フルカラー モデル



1500Wのマルチカラー（フルカラー）LED
IP65防塵防滴仕様

ランプヘッド	重量 : 18 kg (ヨーク含まず) サイズ : 45.7x35.2x28.1cm
XT26/CS15用ヨーク	重量 : 3.2 kg
XT26/CS15用電動ヨーク	重量 : 20 kg
コントロールボックス	重量 : 19 kg サイズ : 27.3x26.2x55.0cm

セット内容

CS15 本体 x1
CS15 用ヨーク x1
CS15 コントロールボックス x1
CS15 コントロールボックスハンドカード x1
CS15 ヘッドケーブル 15 m x 1
CS15用AC電源 ケーブル 6 m x 1 ※C30型プラグ
Aマウント35°リフレクター (CS15/XT26兼用) x 1
保護キャップ x 1, バーンドア x 1,
バーンドアアダプターリング x 1



CS15/XT26用アクセサリー

商品コード：APMOTERY
CS15/XT26 用モータライズドヨーク

電動ヨークをCS15/XT26と組み合わせて使用すると、
コントロールボックスから、またはSidus Linkアプリや
DMXコントローラーを使って遠隔で灯体のパンやチルトを
コントロールでき、大規模撮影における高所作業や
ライト操作の手間を省く事が可能です。

Aputure
XT26

Electro Storm

商品コード：APXT26
Electro Storm XT 26

2600WのバイカラーLED
IP65防塵防滴仕様

ランプヘッド	重量 : 18 kg (ヨーク含まず) サイズ : 45.7x35.2x28.1cm
XT26用ヨーク	重量 : 3.2 kg
XT26用電動ヨーク	重量 : 20 kg
コントロールボックス	重量 : 19 kg サイズ : 27.3x26.2x55.0cm

セット内容

XT26 本体 x1
XT26用ヨーク x1
XT26 コントロールボックス x1
XT26 コントロールボックスハンドカード x1
XT26 ヘッドケーブル 15 m x 1
XT26用AC電源 ケーブル 6 m x 1 ※コンセント先端なし (先バラ)
Aマウント35°リフレクター (CS15/XT26兼用) x 1
保護キャップ x 1, バーンドア x 1,
バーンドアアダプターリング x 1



新機能 エレクトリックアプチャーマウント電子制御

従来のボーエンズマウントに加えて、アクセサリーの電子制御ができるAマウント（エレクトリックアプチャーマウント）を搭載したデュアルマウントになり、対応アクセサリーのDMX,SidusLinkによるリモートコントロールや、色温度変化に応じた自動制御が可能となりました。大型・大光量アクセサリーに対応したF14フレネルなどのアクセサリーが揃い、ハイパワーでもスポットアクセサリーの使用ができます。



コントロールボックス

新機能 リード/フォローモード DMXで大量台数の制御も簡単。

デュアルブルーLEDチップ採用

より太陽光の表現に近づけるために新開発された全く新しいLEDチップ「デュアルブルーLEDチップ」を採用。CRI値だけでなく演色性を評価するのにより厳密なSSIも高い数値を実現し、より正確な色を再現します。

G/M補正

グリーン マゼンタの調整機能を搭載、周囲の環境や他の照明とのバランスや狙いに応じた微調整ができます。

IP65規格の防滴性能

ランプヘッド、コントロールボックス共にIP65取得の防塵・防滴性能で、雨天でも養生いらずで使用可能。

商品コード：APRIFKIT
CS15/XT26 用リフレクターキット

商品コード：APRIFKIT
CS15/XT26 用リフレクターキット

内容物：
Aマウント 20° ナローリフレクター
Aマウント 50° ワイドリフレクター

※本体付属はAマウント 35° ミディアムリフレクターのみ



NOVA シリーズ 1000W の大型フルカラー・パネルライト



NOVA II

BLAIR-CGライトエンジンを搭載した、Aputure最新のフルカラーパネルライトです。BLAIR-CGによる高精度な色再現と高い演色性に加え、従来機NOVA P600cと比較して10倍以上の出力を実現しました。IP65対応の堅牢なボディに、パネルライトの新時代を切り開く1000Wの高出力と最新のカラーサイエンスを凝縮しています。

商品コード : APNOVA22x1

NOVA II 2x1

フルカラーモード



動作電流	13 A
消費電力	1250 W
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 95
色温度	1800 ~ 20000 K
機能	グリーン・マゼンダ調整、ホワイトバランス調整
ピクセル数	2

セット内容：
ランプヘッドx1
ジュニアビン付取り外し
可能ヨークx1
NOVA II 2x1フラットディフューザーx1
ACケーブル(6m)x1
ケース付きのキットもあります



ケース付きの
キットもあります



1000Wの明るいBLAIR-CGパネルライト

NOVA II 2x1はパネルライトとしては高出力の1000Wであり、28,380ルクス(3m, 5600K)の明るさを誇ります。BLAIR-CGライトエンジンを搭載したことにより、多様なカラー表現とパワフルな出力の両立を実現します。

様々な撮影環境に対応

コントロールボックスが灯体に内蔵されているためよりコンパクトな灯体を実現、堅牢さを兼ね備えたLEDライトです。スタジオからロケ撮影まで幅広い現場で柔軟な対応が可能です。Sidus LinkやDMX、CRMXなど多様な制御方式に対応し、大規模な照明ネットワークにもスムーズに統合できます。

高出力かつ高い色再現性

精密なホワイトバランス調整も可能です。x,yおよびHSIC+モードを使用することで被写体の色調整、カメラセンサーに最適化したグリーンスクリーン/ブルースクリーンキーの設定も可能になりました。

新着脱システム

Aputure独自のフロントローディングクイッククリップシステムによって、NOVA II専用アクセサリーを余分なスペースを取らずに前面から素早く・簡単に・正確に取り付けることが可能になりました。



NOVA シリーズ 扱いやすい大型マルチカラー・パネルライト 2x1



NOVA II用アクセサリー



商品コード : APNOVA22x1SB
ソフトボックス・グリッド

1ストップおよび2ストップのディフューザーが付属。さらに付属のライトコントロールグリッドを使用することで、照射範囲を抑えつつ光に向方向性を持たせることができます。



商品コード : APNOVA22x1DO
ドームディフューザー

被写体を包み込むような自然なライティングを実現、人物へのキーライトや環境光としてのフィルライトに最適です。ランタンのように広い照射範囲を確保しながら機材全体の設置スペースを最小限に抑えることができます。




商品コード : APNOVA22x13B
三連ブラケット

3台のNOVA II 2x1を縦向きに取り付けできる専用ブラケット。これにより、3台の灯体を一体化してひとつの光源として使用でき、全体の光出力を大幅に向上させ、限られたスペースで自然な日差しを演出します。



商品コード : APNOVA22x1BD
バーンドア

光の広がりや方向性を正確に制御、頑丈なメタルのフラッグで構成されており、光を素早く、確実にシェイプできます。

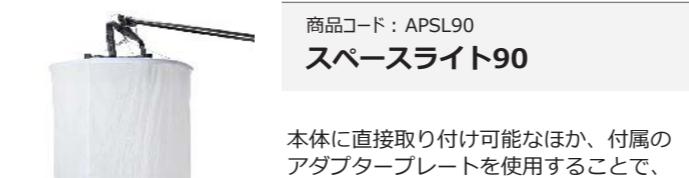

商品コード : APSL90
スペースライト90°

本体に直接取り付け可能なほか、付属のアダプタープレートを使用することで、ボーエンスマウント対応のCOBライトでも使用できます。



商品コード : APQRTCA
デュアルクイックリリース対応
トラスクランプアダプター

NOVA II 2x1 の取り外し可能なヨークの代わりとして使用する頑丈なリギングアクセサリーこれにより、トラス構造に対して安全かつ迅速・密接に取り付けることが可能になります。



INFINIMAT

ソフトボックス付 RGBWWのピクセルLEDマット

1x2,1x4,2x4,4x4,8x8,20x20ftの多様なサイズ展開
1つのコントロールボックスから複数灯に電源供給・操作

天井に吊るしたり、IP65で過酷な環境でも使用可能



商品コード: APINMAT20x20

INFINIMAT 20x20

	商品コード: APINMAT8x8	商品コード: APINMAT4x4	商品コード: APINMAT2x4	商品コード: APINMAT1x4	商品コード: APINMAT1x2
INFINIMAT 8x8	INFINIMAT 4x4	INFINIMAT 2x4	INFINIMAT 1x4	INFINIMAT 1x2	
出力	6400 W	1600 W	640 W	324 W	162 W
色温度	RGBWW フルカラー 2000 ~ 10000K				
セクション数	64 ピクセル	16 ピクセル	4 ピクセル	2 ピクセル	1 ピクセル
遠隔制御	Sidus Link アプリ, DMX/RDM, CRMX, etherCon				
サイズ (灯体)	4x 239 x 239 cm	239 x 239 cm	121 x 121 cm	122 x 63.5 cm	124 x 34 cm
重量 (灯体)	4x 32 kg	32 kg	8.36 kg	4.8 kg	2.4 kg
重量 (箱)					1 kg

幅広いカラーコントロール

2000Kから10000Kまでの幅広いCCT範囲をコントロール可能。
G/Mの調整もでき、Rec.2020色空間内の色をカバーしています。

複数のINFINIMATへの電源供給

INFINIMATのサイズに応じて、400Wか1600Wのコントローラーボックスから複数のINFINIMATへ電源供給し操作ができるため、ケーブルが煩雑とせず吊り下げる際の重量や配線を気にすることなくセットアップが可能になりました。400WのコントローラーボックスにNeutrik PowerConケーブルを使えば複数の400Wを繋げて使用もできます。



フックアンドループシステム

対応するサイズのINFINIMATをシームレスに固定・灯体同士を繋げて操作できます。



現場に合わせてカスタム

各INFINIMATの背面はカーボンファイバー製のサポートプラケットと、新たなKマウントシステムを搭載。プラケット両端にはローレット加工がされたKマウントボールヘッドが付属しており、ベイビーピンやTVMPマウントボールヘッド、バタフライやスピードレール、トラスフレームなど様々な方法で吊り下げる事が可能です。



8x8



4x4




2x4



セット内容

	INFINIMAT 20x20	INFINIMAT 8x8	INFINIMAT 4x4	INFINIMAT 2x4	INFINIMAT 1x4	INFINIMAT 1x2
INFINIMAT本体	8x8 x 4	8x8	4x4	2x4	1x4	1x2
15mヘッドケーブル(1600W)	x 4	x 1	INFINIMAT & ソフトボックス用ローリングケース	4x4用 x 1	2x4用 x 1	1x4用 x 1
インフレータブルソフトボックス	8x8用 x 4	8x8用 x 1	インフレータブルソフトボックス	4x4用 x 1	2x4用 x 1	1x4用 x 1
ライトコントロールスカート	8x8用 x 4	8x8用 x 1	マウンティングブラケット	4x4用 x 1	2x4用 x 1	1x4用 x 1
パッキット	x 4	x 1	ライトコントロールスカート	4x4用 x 1	2x4用 x 1	1x4用 x 1
エアーポンプMAX	x 4	x 1	ライトコントロールグリッド	4x4用 x 1	2x4用 x 1	1x4用 x 1
クッション8x8	x 4	x 1	パッキット	x 1	x 1	x 1
1600W用ACケーブル	x 4	x 1	エアーポンプミニ	x 1	x 1	x 1
セーフティーロープ1.3m	x 4	x 1	クッション	4x4用 x 1	2x4用 x 1	1x4用 x 1
ライトコントロールグリッド8x8	8x8用 x 4	8x8用 x 1	セーフティーロープ1.3m	x 1	x 1	x 1
INFINIMAT & ソフトボックス用ライトケース	8x8用 x 4	8x8用 x 1	7.5mヘッドケーブル(1600W)	x 1	-	-
コントロールボックス用ローリングケース	1600W用 x 4	1600W用 x 1	TVMPカーブスピギット付Kマウント	x 1	-	-
コントロールグリッド用キャリングケース	8x8用 x 4	8x8用 x 1	1600Wコントロールボックス用ローリングケース	x 1	-	-
ソフトボックスパック20x20用ライトケース	20x20用 x 1	-	1600Wコントロールボックス	x 1	-	-
ライトコントロールスカート20x20	20x20用 x 1	-	1600W用ACケーブル	x 1	-	-
ライトコントロールグリッド 20x20	20x20用 x 1	-	5/8インチビゴット付Kマウントアーム	-	x 1	x 1
クッション20x20	20x20用 x 1	-	400Wコントロールボックス用キャリングケース	-	x 1	x 1
			400Wコントロールボックス	-	x 1	x 1
			トルーラー AC/パワーケーブル 6m	-	x 1	x 1
			Kマウントスタイルマウンティングクランプ	-	x 1	x 1

INFINIBAR マルチカラーストリップライト

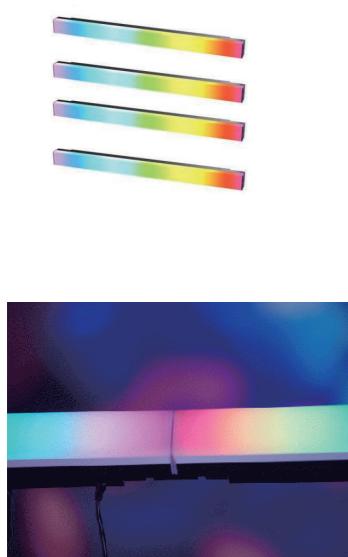

RGBWWチップ搭載 ストリップライト

マルチカラー（RGBWW）LED素子を搭載、CCTモードの色温度の調整幅は2000K～10000K、色温度だけでなくグリーン/マゼンタも調整可能。HSIモードに設定すれば、ヒューの設定値で各色を再現可能。色再現性能は、Rec.2020色域の90%以上をカバー。細長いストリップのマルチカラー光源として、人物にも商品撮影にも活躍します。

ピクセルマッピング機能搭載 きれいなグラデーションとなめらかな動き

1本のライトで複数の発光パターンを設定でき、機種ごとに24セクション（PB3）、48セクション（PB6）、96セクション（PB12）に切り分け可能。動きのあるライトを設定した際に非常になめらかなライティングを再現することができます。

INFINIBAR



1フィート（長さ30cm）

商品コード：APINPB3
INFINIBAR PB3

出力 6.5W
色温度 RGBWW フルカラー 2000 ~ 10000K
照射角度 120°
セクション数 24 ピクセル
遠隔制御 Sidus Link アプリ, DMX/RDM1 LumenRadio CRMX
重量 本体 0.60kg

2フィート（長さ60cm）

商品コード：APINPB6
PB6

出力 14W
色温度 RGBWW フルカラー 2000 ~ 10000K
照射角度 120°
セクション数 48 ピクセル
遠隔制御 Sidus Link アプリ, DMX/RDM1 LumenRadio CRMX
重量 本体 1.0kg

4フィート（長さ120cm）

商品コード：APINPB12
PB12

出力 27W
色温度 RGBWW フルカラー 2000 ~ 10000K
照射角度 120°
セクション数 96 ピクセル
遠隔制御 Sidus Link アプリ, DMX/RDM1 LumenRadio CRMX
重量 本体 1.96kg

INFINIBAR キット

商品コード：APINPB64kit
PB6 4 灯キット

商品コード：APINPB124kit
PB12 4 灯キット

INFINIBAR PB6/PB12 ×4灯と、各種アクセサリーのキット
付属の4-Way スプリッターケーブル付き330Wパワーアダプター
で、複数のINFINIBARを簡単に同時に充電可能。
キャリングケース入りで持ち運びもしやすく便利です。

商品コード：APINPB6kit
PB6 8 灯キット

商品コード：APINPB12kit
PB12 8 灯キット

複数灯同時に充電可能。本体とライト接続コネクター（ストレート）
などがキャリングケースに全てセットできる8灯キット





商品コード：APIN330WPakit
**INFINIBAR 330W
パワーアダプターキット&延長ケーブル**

同梱の2本のDC延長ケーブル、8-Way スプリッターケーブル、4本のDCオス-オスのパワーケーブル
を使用し、ケーブルの管理を簡素化、複数灯のINFINIBARにも電源をすぐに供給可能

商品コード：APINDC
ロッキング 5.5mm DC 延長ケーブル 単品

DC延長ケーブル(3m)
330Wのパワーアダプターから電源供給が可能

INFINIBAR 用アクセサリー

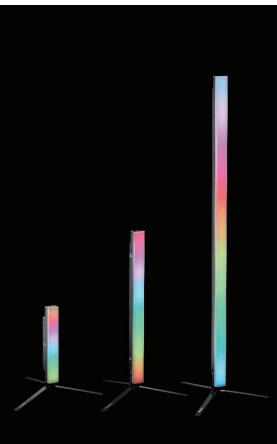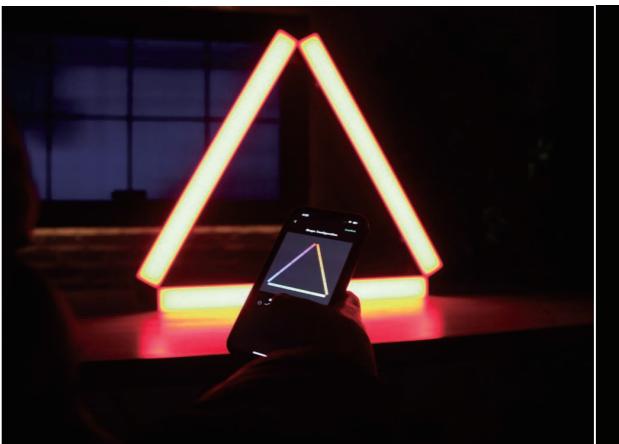

INFINIBARシステム 固定方法と多灯の組合せも自由自在

ライト本体の背面に、独自規格のINFINIBARレールを装備。
対応クランプを使用すれば様々な形に自由自在にライトを設置することができます。



商品コード：APINPBMLS

INFINIBAR マルチシェーピングキット

キット内容

ハードケース x1
3-Way フラットコネクター x1 , 4-Way フラットコネクター x1
6-Way フラットコネクター x1 , 三角形 フラットコネクター x3
三角形 3D コネクター x3 , 四角形 フラットコネクター x4
四角形 3D コネクター x4 , 六角形 フラットコネクター x4
六角形 3D コネクター x4 , 1/4-20in アイボルト x12
5ミリ 六角レンチ x1

各種コネクター類は単品でも注文可能

- ストレートコネクター (Passive)
2灯のINFINIBARを直線または90度に接続
- 3-Way フラットコネクター (Passive)
3灯のINFINIBARを120度に分岐
- 4-Way フラットコネクター (Passive)
4灯のINFINIBARを90度に分岐
- 6-Way フラットコネクター (Passive)
6灯のINFINIBARを60度に分岐

商品コード：
APIN48WPakit
APIN168WPakit
APIN250WPakit

**INFINIBAR 48W (24V) パワーアダプターキット
INFINIBAR 168W (24V) パワーアダプターキット
INFINIBAR 250W (24V) パワーアダプターキット**

※付属と同等アダプター
※電源供給用アダプター
※六角形用 AC アダプター

多灯を組み合わせてAC電源で使用する場合には別売パワーアダプターキットもあります。（接続本数には制限があります）



- 商品コード：
APUSBC5pinDMX
**USB-C - 5-Pin DMX
イン・アウトアダプター
(MT Pro / INFINIBAR シリーズ用)**



- 商品コード：APUSBC5pinDMXK
**USB-C - 5-Pin DMX
イン・アウトアダプター キット
(MT Pro / INFINIBAR シリーズ用)**



- 商品コード：APINPB3SFT/6SFT/12SFT
**PB3/PB6/PB12 用
ソフトボックス**



- 商品コード：APINPB3GD/6GD/12GD
**PB3/PB6/PB12 用
グリッド (45°)**



- 商品コード：APINLCP
**3/8インチ ライトニング
プレートアダプター**



- 商品コード：APINPS
**バッテリーパワーステーション 24V
(V-Mount)**



- 商品コード：APINC
INFINIBAR クランプ
- INFINIBAR用ベビーピンアダプター



- 商品コード：APINTRIPOD
1/4-20インチ 折りたたみ式 三脚
- INFINIBARを垂直に立てることが可能



MC Pro RGBWW 従来型の4倍の光量で新登場

RGBWWマルチカラー小型ライト

従来のAL-MCライトより進化し、0.5m 5600Kで1,585ルクスという4倍の明るさを実現。LumenRadio CRMXを搭載し様々な場面で活躍します。カードサイズのコンパクトな形状、前面もマグネット式になり専用ハニカムグリッドとディフューザー2種がワンタッチで着脱できます。

バッテリー内蔵

15.5whの大容量バッテリーを搭載、フルパワーで120分発光、充電もわずか90分

IP65 防塵・防滴仕様

オールアルミ製で耐久性が高く、IP65に準拠の防塵・防滴性能。厳しい気象条件のもとでも使用することができます。

LumenRadio CRMX対応



AL-MC の4倍の明るさ！

MC Pro

フルカラーモデル

CRMX

IP65

出力 5W

色温度 2000 ~ 10000K

遠隔制御 Sidus Link アプリ , DMX/RDM1 LumenRadio CRMX

重量 247g



商品コード：APMCPROBD
MC Pro バブルディフューザー




商品コード：APMCPROMG
MC Pro メタルグリッド




商品コード：APMCPRO
MC Pro 1 灯キット



商品コード：APMCPO8kit
MC Pro 8 灯キット



セット内容
ディフューザーブレート , ディフューザードーム , グリッド , ポールヘッド , マグネットブレードアダプター , マグネット ×4 , 充電ケーブル , マジックテープ , 専用ケース付

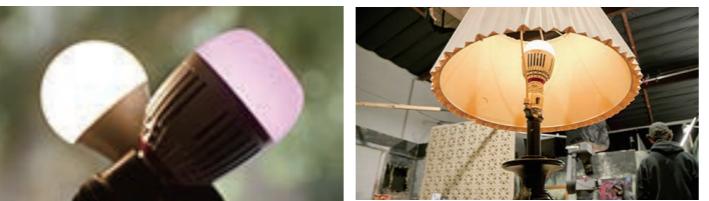

B7c RGBWW

マルチカラーLEDライトの電球モデル

RGBW よりもホワイトの綺麗なRGBWW 7W (E26口金) のLED電球
本体から光量や色温度 (2000K~10000Kの範囲) の操作、
またはSidus Linkアプリから様々な設定変更が可能

内蔵バッテリーでの駆動も可能

リチウムポリマー電池内蔵
最大出力で70分、最小光量で20時間連続点灯
本体を口金に取り付けて充電可能



充電用ケース付

アクセント B7c

フルカラーモデル

出力 7W
色温度 2000~10000K
電源 リチウムポリマー電池内蔵
(7.4V 1300mAh)
サイズ φ70 mm x 118 mm
重量 240 g



商品コード：APB7c
B7c

専用ポーチ付

セット内容
B7c本体×8
充電機能付ハードケース×1
ACケーブル×1
ヒューズ×3



AL-MC

RGBWW

フルカラーモデル

カードサイズの小型マルチカラーLED

RGBW よりもホワイトの綺麗なRGBWW LED
光量5W 1,500 ルクス @ 0.3m 、色温度3200 ~ 6500K、
ヒュー（色相）、サチュレーション（彩度）などのHSI調整



商品コード：APAL-MC
AL-MC (マルチカラー RGBWW)

出力 5W
色温度 3200~6500K
電源 リチウムポリマー電池内蔵
(3.7V 2600mAh)
サイズ 93 x 61 x 17 mm
重量 124 g



商品コード：APAL-MC4kit
AL-MC 4 灯キット

セット内容
AL-MC本体 × 4
アクセリーケース × 1
充電機能付ハードケース × 1
マジックテープ × 8
ボールヘッド × 4
シリコンディフューザー × 4
USB充電ケーブル × 2
Dタップ電源ケーブル × 1



商品コード：APAL-MC12kit
AL-MC 12 灯キット

セット内容
AL-MC本体 × 12
アクセリーケース × 1
充電機能付ハードケース × 1
マジックテープ × 8
ボールヘッド × 4
シリコンディフューザー × 4
USB充電ケーブル × 2
Dタップ電源ケーブル × 1



商品コード：APsiliconrubber
AL-MC 用シリコンディフューザー
(4 灯キット / 12 灯キットの追加用)



商品コード：AP614200040000
AL-MC 用 ボールヘッド
ホットシューに装着可能



MT Pro

RGBWW

フルカラーモデル

CRMX

RGBWWマルチカラーチューブ型ライト

7.5Wの明るさで、0.5mの距離で614ルクスの明るさ

ピクセルマッピング対応

1フィート長のドーム型光源を36のセクションに分けてセッティングができ
グラデーションや点滅エフェクト効果など様々な設定が可能
ピクセルマッピング効果を活かした7つの専用エフェクト機能も搭載




商品コード：APMT-Pro
MT Pro (マルチカラー RGBWW)

出力 7.5W
色温度 2000~10000K
電源 リチウムポリマー電池内蔵
(3.7V 4200mAh)
サイズ 30.0 x 4.0 x 3.5 cm
重量 391 g
ピクセル数 36



セット内容
MT Pro本体×1
45°ファブリックグリッド×1
ミニ三脚 (1/4インチネジ雲台付) ×1
USB-C 充電ケーブル×1
キャリーケース×1

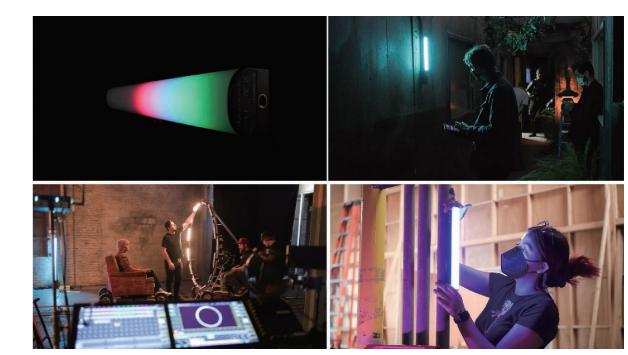



商品コード : APSIDUSONE
Sidus One



サイズ 11.3 x 7.5 x 2.33 cm
重量 304 g

ワイヤレスルーター内蔵DMXトランシーバー

中継機として使うことでAputure製品だけでなく他社製品もSidus Link Proアプリで操作可能。4台のSidus Oneを組み合わせて、Sidus Link Proを使用することで最大4つのユニバースのDMXコントロールが可能です。

バッテリー駆動

約3.5時間のUSB-C充電で約18時間のバッテリー駆動が可能です。

広範囲のワイヤレス接続

CRMX、DMX512、RDM、Art-Net、sACN、イーサネットとWifi経由で接続。CRMXでは300m、Sidus BT180m、Wi-Fi 120mという広範囲でワイヤレス通信に対応します。

アクセサリー

商品コード : APSIDUSONE2WSC
**Sidus One 2-Way ニューケーブル
(DMXケーブル)**



商品コード : APSIDUSONEAN
Sidus One アンテナ



商品コード : APSIDUSONEPC
Sidus One パワーケーブル



プロフェッショナル向け 無線コントロールアプリ「Sidus Link Pro」

Aputure以外のライトでもCRMXのコントロールを可能とする「Sidus Link Pro」アプリは従来のSidus Linkとは全く異なるプロフェッショナル向けの無線コントロールアプリです。

Sidus Oneを通じて、Sidus Link Proをインストールしたタブレット端末と無線コントロールに対応したライトを接続し、直感的なワイヤレスコントロールを可能とします。

Sidus Mesh機能

Sidus Mesh内のifikスチャの範囲を拡張するだけでなく、Wifi経由でsACNまたはArt-Netを送信することで、低遅延で安定した制御が可能となります。Aputure製品以外のライトでもCRMX対応のライトであればSidus Link Proを通じての操作が可能です。



↑ Sidus Link Pro 利用方法
(英語)



↑ Sidus Link Pro メーカーページ
(英語)



商品コード : APSIDUSFOUR
Sidus Four



サイズ 18.7 x 18.6 x 6.9 cm
重量 1.4 kg
消費電力 最大17W、通常6W(Type-C出力)


SidusOneのネットワークデバイス上位機種

Sidus Fourは無線CRMXで4ユニバース、有線DMXで4ユニバース、合計で最大8ユニバースのDMXコントロールを1台で可能。




バッテリー駆動について

内部バッテリーアップバッテリーは約30分の充電時間で約80分駆動が可能。またVマウントを搭載しており、Vマウントバッテリーによる給電も可能です。

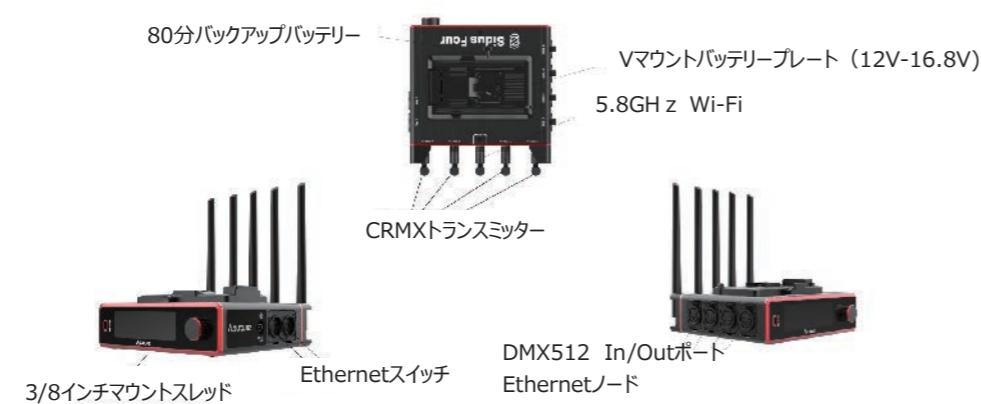

CRMX、DMX512、Art-Net、sACN、イーサネットとWifi経由で接続。CRMXでは800m、Sidus BT 300m、Wi-Fi 800mという広範囲でワイヤレス通信に対応します。

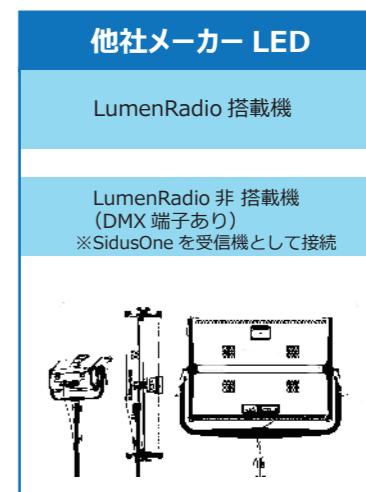

Sidus Link Pro



Sidus One/ Sidus Four



※従来のSidusLinkアプリ（無償・有償版/iPad版）とは全く別のアプリです



技適・PSE認証取得済 防塵防滴 Sidus Four IP65

ライティングアクセサリー ソフトボックス系

ライティングアクセサリー フレネルレンズ・バードア

※STORM80c用アクセサリーは、10ページ (STORM80c製品ページ) をご参照ください

※STORM80c用アクセサリーは、10ページ (STORM80c製品ページ) をご参照ください



商品コード : APQD40

**クイックドーム 40
φ 40 cm**

STORM 80c専用
ワンタッチで組み立てできる
ソフトボックス

1・2絞りの2種ディフューザー^{40°グリッド}, 収納バッグ付



商品コード : APQD60
**クイックドーム 60
φ 60 cm**

直径60cm ワンタッチ式
付属している輪の部分で
ハンドリングが可能

インナーディフューザー,
1絞りの1種ディフューザー,
40°グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APQD90
**クイックドーム 90
φ 90 cm**

直径90cm ワンタッチ式
フラットに折りたたみ可能な
デザインで収納スペースを節約

1・2絞りの2種ディフューザー,
40°グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APLD150
**ライトドーム150
(φ 150×80 cm)**

直径150cm 奥行き80cmの大型円形ソフトボックス
ロッドを開いてパチンとめ込む簡単クイックセットアップ式
1.5&2.5絞りの2種ディフューザー, 45°グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APOCT120
オクタドーム120

直径120cm
キヤッチャイトがきれいな八角形。
スピードリングにロッド差込みタイプ
折りたたむとコンパクトに持ち運び可能

1.5絞りのインナーディフューザー, 1.5&2.5絞りのディフューザー,
45°グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APLNT30
ランタン 30

STORM 80c専用
全方向性の柔らかい光源で
被写体や空間を照らすコンパクトなボックス

光をカットするマスクスカート, 収納バッグ付



商品コード : APJ0155A3E
ランタン

直径66cmの折り畳み式ランタン
円形 270°の広範囲照射

光をカットするマスクスカート, 収納バッグ付



商品コード : APlantern90
ランタン90

直径90cm、円形270°広範囲照射
数秒で組立できる折り畳み式

光をカットするマスクスカート, 収納バッグ付



商品コード : APSOFT4545
ライトボックス45x45

1.5&2.5 絞りの2種ディフューザー,
グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APSOFT30120
ライトボックス30x120

1.5&2.5 絞りの2種ディフューザー,
インナーディフューザー, グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APSOFT6090
ライトボックス60x90

1.5&2.5 絞りの2種ディフューザー,
インナーディフューザー, グリッド, 収納バッグ付



商品コード : APB047DD6J
スペースライト

72x46cm 吊り下げ式
360°方向にソフトライトを照射
サイドリフレクター・スカート付



商品コード : APE0120A3A
フレネル 2X

直径15cm ガラス製デュアルレンズ
照射角度 : 12° ~ 40°
収納ケース付




商品コード : APCF4
CF4 フレネル

STORM 80c 用
直径10cm
照射角度 : 15° ~ 40°
収納ケース付



商品コード : APCF7KIT
CF7 フレネル & バードアキット

STORM 400x用
直径18cm
照射角度 : 15° ~ 40°



商品コード : APCF12
CF12 フレネル

STORM 1000c/1200x用
直径30cm
照射角度 : 15° ~ 45°
収納ケース付




商品コード : APF10
F10 フレネル

LS 600 / 1200 にも対応
直径25cm ガラス製デュアルレンズ
照射角度 : 15° ~ 45°



商品コード : APF14
F14 フレネル

CS15&XT26 (Aマウント) に使用可
ガラス製デュアルレンズ
照射角度 : 18° ~ 45°



商品コード : APR0117D6N
アプチャーバードア

LS 300/Fresnel2x 用
アルミ製 4枚羽根



商品コード : XXX アガイオリジナル
アプチャーバードア用 プラダンケース

軽量丈夫なプラダン素材のオリジナルケース
(受注生産) ※バードア同時購入で割引あり



商品コード : APCF4BD
CF4 バードア

STORM 80c 用
アルミ製 8枚羽



商品コード : APCF12BD
CF12 バードア

CF12 バードア用
アルミ製 8枚羽



商品コード : APF10barndoar
F10 バードア

LS 600 / 1200 / フレネルF10 対応
アルミ製 8枚羽



商品コード : XXX アガイオリジナル
F10 バードア用 プラダンケース

軽量プラダン素材ケース (受注生産)
※バードア同時購入で割引あり



Accessory



商品コード：APSPOTMN19/APSPOTMN36
スポットライトミニ 19°レンズキット / 36°レンズキット

STORM 80c専用 コンパクトなプロジェクションレンズ
円形のエッジまで均一で正確な光を投射します。
レンズ部分を回転できるので装着したゴボの向きを瞬時に調整できます。
レンズは19°/36°から選べます（レンズ交換可能）

セット内容：
ゴボホルダー、
ゴボマスク10枚（Mサイズ）、
ジエルホルダー、
キャリングバッグ



スポットライトミニ用
商品コード：APSPOTMNIRIS
アイリス
Mサイズ



スポットライトミニ用
商品コード：APSPOTMN19LENS/36LENS
交換レンズ単品
19°レンズ・36°レンズ



商品コード：APJ0118A31/32/33
スポットライトマウントセット
19°レンズ・26°レンズ・36°レンズ いずれか1枚付き

4つの内蔵カッターで光をカットして照射可能
レンズ照射角は19°/26°/36°から選べます（レンズ交換可能）
ゴボマスク(3種)、フィルターホルダー付き
スタンド取付部：28mmオスマボ/16mmメスマボ

セット内容：
ゴボホルダー、
ゴボマスク3種（Bサイズ）、
フィルターホルダー、
クリーニングペン、
プロワー、
ハードケース



スポットライトマウント用
商品コード：APJ0118A3D
アイリス



スポットライトマウント用
商品コード：AP10GOBOKIT
ゴボ10枚セット
Bサイズ(φ 86mm)



スポットライトマウント用
商品コード：APJ0118A3A/B/C
交換レンズ単品
19°レンズ・26°レンズ・36°レンズ



セット内容：
ヨーク、
回転式ゴボホルダー、
ゴボ3種（Aサイズ）、
ハードケース



商品コード：APSPMX19/36/50
スポットライトMAX
19°レンズ・36°レンズ・50°レンズいずれか1枚付き

LS600 / 1200や XT26 / CS15の大光量に対応
最短2m距離からフォーカス可能
装着したままゴボの模様を回転できる新機構
レンズは19°/36°/50°から選べます（レンズ交換可能）

スポットライトMAX用
商品コード：APSPMXIRIS
アイリス

スポットの照射範囲を調節



スポットライトMAX用
商品コード：APSPMX10GOBO
ゴボ10枚セット

Aサイズ 様々なデザインのゴボ



スポットライトMAX用
商品コード：APSPMXETCAD
ETCレンズアダプター

ETCプロジェクションレンズと互換



ケーブル

STORM シリーズ用

商品コード：APA0209PJ3
80c用 Dタップ電源ケーブル



商品コード：AS07060390
400x用 5ピンランプケーブル (3m)

商品コード：AP400XEX75
400x用 5ピン延長ケーブル (7.5m)

商品コード：700x用 8ピンランプケーブル (5m)

商品コード：APS700x8HC
700x用 8ピン延長ケーブル (15m)

商品コード：APAS0706003N
1000c/1200x用 8ピンランプケーブル (7.5m)

商品コード：APSXT52CABLE7
XT52用 ランプケーブル (7.5m) 最大45mまで連結可能

商品コード：APXT52CABLE15
XT52用 延長ケーブル (15m) 最大45mまで連結可能

Electro Storm シリーズ用

商品コード：APELHC15
CS15/XT26用 ランプケーブル (15m)



Light Storm シリーズ用

商品コード：AP813100000016
60d/60x用 Dタップ電源ケーブル

商品コード：AP815900000010
300x/300d II用
5ピンランプケーブル (3m)

商品コード：AP81260000013
600d/600x Pro 用
5ピンランプケーブル (3m)

商品コード：APP0126A31
600d/600x Pro 用
5ピンランプケーブル (7.5m)

商品コード：APB0249A32
600c Pro I/II/1200 Pro用
7ピンランプケーブル (7.5m)

クランプ

商品コード：AP812900000019
クイックリリースクランプ



収納バッグ



E-image（イーイメージ）の軽量ながら頑丈なバッグに、2灯とリフレクターやケーブルなど、お好みに応じた収納ができます。
付属品を簡単に収納できるのでロケや移動の多い撮影におすすめです。



商品コード：EIEB-0934
E-image オスカー L50

価格 15,840 円（税込）

内寸 35.5 x 39.5 x 24 cm

外寸 37.5 x 42 x 28.5 cm

自重 2.4 kg

素材 1680Dウォータープルーフナイロン



Apチャーフ10バードア収納にもオススメ

ライトスタンド

KUPO[®]



KUPO GRIP (クーポ) の、アプチャヤー製品におすすめのスタンドをご紹介します。

※大型アクセサリー使用時のバランスや過度な負荷にはご注意ください。できるだけウェイトをご使用下さい。

◆プロのニーズに応える頑強な撮影用スタンドやグリップ類などその他の製品群はWEBサイトでご覧ください。

ロケ撮影にも

小型ライトにおすすめ



KUPOクリックスタンド各種 (Jタイプ/メス受け17.5mm)

ロケーションフォトグラファーに最適! 持ち運びのしやすい 軽量アルミキットスタンド
簡単なクリックでスタンド同士4方向に相互接続でき、省スペースでの保管や、車載、持ち運びに役立ちます。



KU070AC-J ミニクリックスタンドJタイプ
高さ 77~215 cm 重さ 1.1 kg 耐荷重 4 kg 4段

KU080AC-J ミディクリックスタンドJタイプ
高さ 107.5~246 cm 重さ 1.3 kg 耐荷重 5 kg 4段



KSB-030 クリックスタンドバッグ小
長さ 90 cm x 幅 18 cm (内寸 89cm)
収納例 /080AC-J ミニクリックスタンド x 4本

KSB-036 クリックスタンドバッグ大
長さ 110 cm x 幅 20 cm (内寸 107cm)
収納例 /121-J グラントスナップスタンド x 3本



中型ライトにおすすめ

スタジオ向け



C スタンド <クイックリリースシステム> 簡単に手早く組み立て可能な新デザイン

20インチ C スタンド / スライディング&クイックリリース (アーム付)

KUCL-20MK (シルバー) 高さ 91~190 cm 重さ 7.75 kg
KUCL-20MKB (ブラック) 耐荷重 10 kg / 3段 / トップφ16mm オスダボ



KU155M ハイベイビースタンド
高さ 120~420 cm 重さ 8 kg 耐荷重 25 kg 4段
トップφ16mm オスダボ



KU161MB スライダースタンドブラック

高さ 58 ~ 115 cm 重さ 5.8 kg 耐荷重 36 kg 2段

1段階調整、2段スタンド
直径:45mm、40mm
脚径:25mm×25mm
材質:パウダーコートスチール



KU135M-J/135MB-J ミディマックスキットスタンド
高さ 111 ~ 339 cm 重さ 6.0 kg 耐荷重 9.98kg 4段
トップφ17.5mmメス受け

脚部分の長さを変えられるレベリング機能付
丈夫で抜群の安定感、スチール製



大型ライトにおすすめ



KU320M-VJ ベビーローラースタンド (Jタイプ, キャスター付)
高さ 114~270 cm 重さ 7.48 kg 耐荷重 12 kg
トップ受け : 25mm メス/17mm メス / オスダボ 16mm

使い勝手の良い中型ライトスタンド ブレーキ付キャスターで移動も便利
さまざまな照明やグリップを取り付け可能なベビー5/8インチ(16mm)ピン付き
耐久性〇



KU227M-J マスタークンボ アルミニウムシニア (Jタイプ)
高さ 122~315 cm 重さ 4.65 kg 耐荷重 12 kg
トップ受け : 25mm メス / 17mm メス / オスダボ 16mm

軽量アルミニウム製コンボスタンド
トリプル機能ユーバーサルコンボヘッドと多方向5/8インチ(16mm)スタッドを備えており、
取り付けオプションに関して優れた汎用性を提供。
レベリングレッグ採用、傾斜や凹凸のある地形で水平にすることができます。



KU542M/542MB マスターシネスタンド (シルバー / ブラック)
高さ 139.5~350 cm 重さ 11 kg 耐荷重 40 kg 3段

安全に使える
頑丈な中・大型スタンド!



KU543M/543MB マスターシネスタンド (シルバー / ブラック)
高さ 149~445 cm 重さ 12.5 kg 耐荷重 40 kg 4段

542M/543M マスターシネスタンドは、1/8インチ(28mm)と5/8インチ(16mm)のレシーバーと
多方向5/8インチ(16mm)のスタッドを含むトリプル機能ユーバーサルヘッドを備えた頑丈なスチールスタンド。
凹凸のある地形用のレベリングレッグと、強度と安定性を高めるダブルレッグストラット採用
スタンドレッグにはPA66フットパッドが装備されており、脚と地面の両方を保護します。

STORM XT52におすすめ



KU484-KC215 ヘビービューティーウィンドアップスタンド (空気式キャスター付き)

高さ 179~386 cm 重さ 39 kg 耐荷重 80 kg 3段
スタンドトップ : 29mm メス

材質:スチール
収納高さ: 196cm
脚径: 180cm
レベリングレッグ付き



スタンドトップ : 28mm メス
風力補強用3穴加工済み



U字型支柱はステンレス鋼製
高い安定性と安全性



滑りにくい設計の
頑丈でしっかりしたハンドル



KC-215Aキャスター付き
安全性が高い空気式8インチ
ロケでのXT52使用にもおすすめ

オリジナルダボ

推奨機種: STORM 1200x, NOVA II、重量物用

商品コード: XXXME25 オリジナルダボ
28mm→25mm オスダボ



推奨機種: STORM 1200x, 400xなど中程度の重量物用

商品コード: XXXKT25 オリジナルダボ
ユニバーサルダボ 25mm/17mm (Jタイプ)



25mm径 国内向け仕様の特注ダボ
天吊り時の落下防止セーフティーピンを装着可能な安全ピン穴付
ダボ交換方法: 元々ついているネジを流用し、六角レンチで交換可能



機種名▶	STORM XT52	CS15	XT26	STORM 1200x	STORM 1000c	STORM 700x	STORM 400x	STORM 80c	NOVA II 2x1	INFINIMAT 20x20 8x8 4x4	INFINIMAT 2x4 1x4 1x2	MC Pro	INFINIBAR PB3 PB6 PB12	MT Pro
色温度	2500 K ~ 10000 K	2000 K ~ 10000 K	2700 K ~ 6500 K	2500 K ~ 10000 K	1800 K ~ 20000 K	2500 K ~ 10000 K	2500 K ~ 10000 K	1800 K ~ 20000 K	1800 K ~ 20000 K	2000 K ~ 10000 K	2000 K ~ 10000 K	2000 K ~ 10000 K	2700 K ~ 10000 K	2000 K ~ 10000 K
消費電力	100-179V : 3200W 180-240V : 6000W	2200W	3500W	1550W	1440W	≤850W	500W	80W	1250W	7680W 2000W 800W	400W 201W 111W	7W	9W 18W 36.5W	9W
消費電流	最大32A	23A-9A (100-240V)	30A-14A (100-240V)	最大15A	最大13A	9A	2.1-5A	5.3A	最大32A	23A-9A (100-240V)	5A	0.84A	0.5A 0.9A 1.8A	1.0A
バッテリー	-	DC 48V x2	DC 48V x2	-	-	-	Vマウント バッテリー×2	Vマウント バッテリー×2	-	-	-	内蔵	内蔵	リチウムポリマー 電池内蔵 (3.7V 4200mAh)
操作方法	本体 Sidus Link Sidus Link Pro DMX/RDM CRMX Art-Net sACN	本体 Sidus Link Sidus Link Pro DMX (別売 変換が必要) CRMX	本体 Sidus Link Sidus Link Pro DMX (別売 変換が必要) CRMX											
ケーブル長 (ランプヘッド・コントロールボックス間)	7.5 m (最大45m)	15 m	15 m	7.5 m	7.5 m	5 m (最大15m)	3 m	-	-	15m 15m 7.5m	7.5m	-	-	-
スタンド取付	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ/別売 に交換可能)	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ/別売 に交換可能)	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ/別売 に交換可能)	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ/別売 に交換可能)	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ/別売 に交換可能)	16mmメスタボ / 28mmオスタボ 兼用	16mmメスタボ / 28mmオスタボ 兼用	5/8インチ ベイビー・ レーシーバー	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ/別売 に交換可能)	— — 28mmオスタボ	17mmオスタボ	1/4インチネジ	1/4インチネジ、 マグネット	
ダボ付属	なし	なし	なし	なし	なし	16mm ダボ付属	16mm ダボ付属	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
重量 (ランプヘッド) ヨーク付	27.8 kg	21.8 kg	21.8 kg	9.5 kg	9.66 kg	5.15 kg	3.95 kg	1.35 kg	18.65 kg	128kg 32.0kg 8.36kg	4.80kg 2.40kg 1.00kg	247 g	0.73 kg 1.13 kg 2.09 kg	391 g
重量 (コントロール ボックス)	13.4 kg	19 kg	20.5 kg	5.92 kg	6.12 kg	4.10 kg	3 kg	-	-	19.38 kg	7.2 kg	-	490 g (ACアダプター含)	-
照度 (3m,5600K)	22,500 lux Aマウント リフレクター(45°)	32,600 lux Aマウント リフレクター(35°)	65,200 lux Aマウント リフレクター(35°)	22,500 lux ワイド リフレクター(45°)	14,200 lux 45°リフレクター	18,670 lux 35°リフレクター	5,090 lux 35°リフレクター	1,924 lux ハイパーリフレクター	28,380 lux	5,490 lux (5m,ソフトボックス) 7,230 lux 3,170 lux	1,630 lux 972 lux 443 lux	396 lux (1m)	145 lux 317 lux 593 lux (1m)	159 lux (1m)
調光0.1%~ 対応機種	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

ほとんどのAputure製品はDC48Vでの運用となります。

※データは予告なく変更になる場合もあります